

# STRONGA



... Strongas norske salgspartner



## Tenk effektivt

Oppdag HookLoada-serien



# Innholdsfortegnelse







|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| HookLoada <b>Introduksjon</b>                          | 4  |
| HookLoada <b>Konsept</b>                               | 6  |
| HookLoada <b>Bruksområder</b>                          | 8  |
| HookLoada <b>Høydepunkter</b>                          | 10 |
| HookLoada <b>vs. «De andre gutta»</b>                  | 12 |
| HookLoada <b>Brukeranmeldelser</b>                     | 14 |
| HookLoada <b>Tekniske spesifikasjoner</b>              | 16 |
| HookLoada <b>Tilttårn-serien</b>                       |    |
| HookLoada <b>HL012</b>                                 | 18 |
| HookLoada <b>HL014</b>                                 | 20 |
| HookLoada <b>HL140</b>                                 | 22 |
| HookLoada <b>Teleskopisk tårn-serien (Tandemaksel)</b> |    |
| HookLoada <b>HL160</b>                                 | 24 |
| HookLoada <b>HL180</b>                                 | 26 |
| HookLoada <b>HL210</b>                                 | 28 |
| HookLoada <b>HL211</b>                                 | 30 |
| HookLoada <b>Teleskopisk tårn-serien (Triaksel)</b>    |    |
| HookLoada <b>HL250</b>                                 | 32 |
| HookLoada <b>HL260</b>                                 | 34 |
| HookLoada <b>HL300</b>                                 | 36 |
| HookLoada <b>Valgfritt tilleggsutstyr</b>              | 38 |
| Andre <b>Stronga</b> -produkter                        | 42 |

HVA ER

# INNI?

# HookLoada **Introduksjon**







Bli med på



# Revolusjonen

## En god investering

Det velprøvde utvalget av HookLoada-tilhengere gir suveren effektivitetsforbedring under eierskap og drift. Alle maskinene våre gir overlegen avkastning på investeringen. Med stor pålitelighet, fantastisk ytelse og enestående gjensalgsverdi sparer du masse på lave driftskostnader.

## Ultimat ytelse. Ultimat produktivitet.

Den nyeste HookLoada-serien er designet for å møte kravene året rundt til de tøffeste jobbene, og tilbyr ultimat produktivitet, takket være ledende komponentkvalitet, overlegen allsidighet, effektivitet og et stort utvalg av valgfrie funksjoner. Akkurat som du forventer av en krokloftprodusent i toppklasse.

## Uovertruffen styrke og holdbarhet

Vi skjønner at arbeidet ditt noen ganger kan være vanskelig, og det er av denne grunn at HookLoada-tilhengere er bygget for å være så tøffe som mulig. Ved å bruke toppkvalitetskomponenter og innovative produksjonsprosesser kan du forvente en lang og produktiv levetid fra Stronga HookLoada.

## Stronga - Din forretningspartner

Stronga tilbyr et omfattende utvalg av modeller og alternativer og står klare til å hjelpe deg med å velge de optimale spesifikasjonene. Vi kan også hjelpe deg med å bygge opp containerflåten din for å levere de aller beste resultatene. Ekte allsidighet på tvers av et bredt spekter av jobber har alltid vært en definerende egenskap ved HookLoada.

Bli med i familien



## Spør deg selv;

Hvorfor vil du kjøpe, drifte og vedlikeholde fem enkelthengere når én HookLoada-henger med matchende containere vil gjøre jobben året rundt til en betydelig lavere kostnad?



# HookLoada konseptet

## OPTIMALISER PROSESSEN

### Svært fleksibel; Frigjør potensial

Stronga HookLoada-tilhengere jobber med et ekstremt høyt ytelsesnivå både på og utenfor veien, og forbedrer fleksibiliteten til profesjonelle transportoperasjoner samtidig som de reduserer ekstraavgifter og dermed forbedrer fortjenesten betydelig.

### Mindre drivstoff Mindre CO<sub>2</sub>


Sammenlignet med flere konvensjonelle tilhengere, tilbyr HookLoada en lav drivstoffkostnad per tonn containertransport, høyhastighets kjøretøysutstyr, overlegen kjøredynamikk og optimalisert bruttovekt.

### Reduserte syklustider

Bakkedemonterende containere muliggjør raskere og sikrere lasting mens raskt bytte av containere reduserer ventetiden på tomgang. Valgfritt QuickLoada™-utstyr øker syklustidene enda mer.

### Lavere lønnskostnader

HookLoada-konseptet reduserer arbeidstimer gjennom effektiv shuttling av lastede containere; du slipper å vente under lasting og dette forbedrer din generelle produktivitet og effektivitet, hver eneste dag.

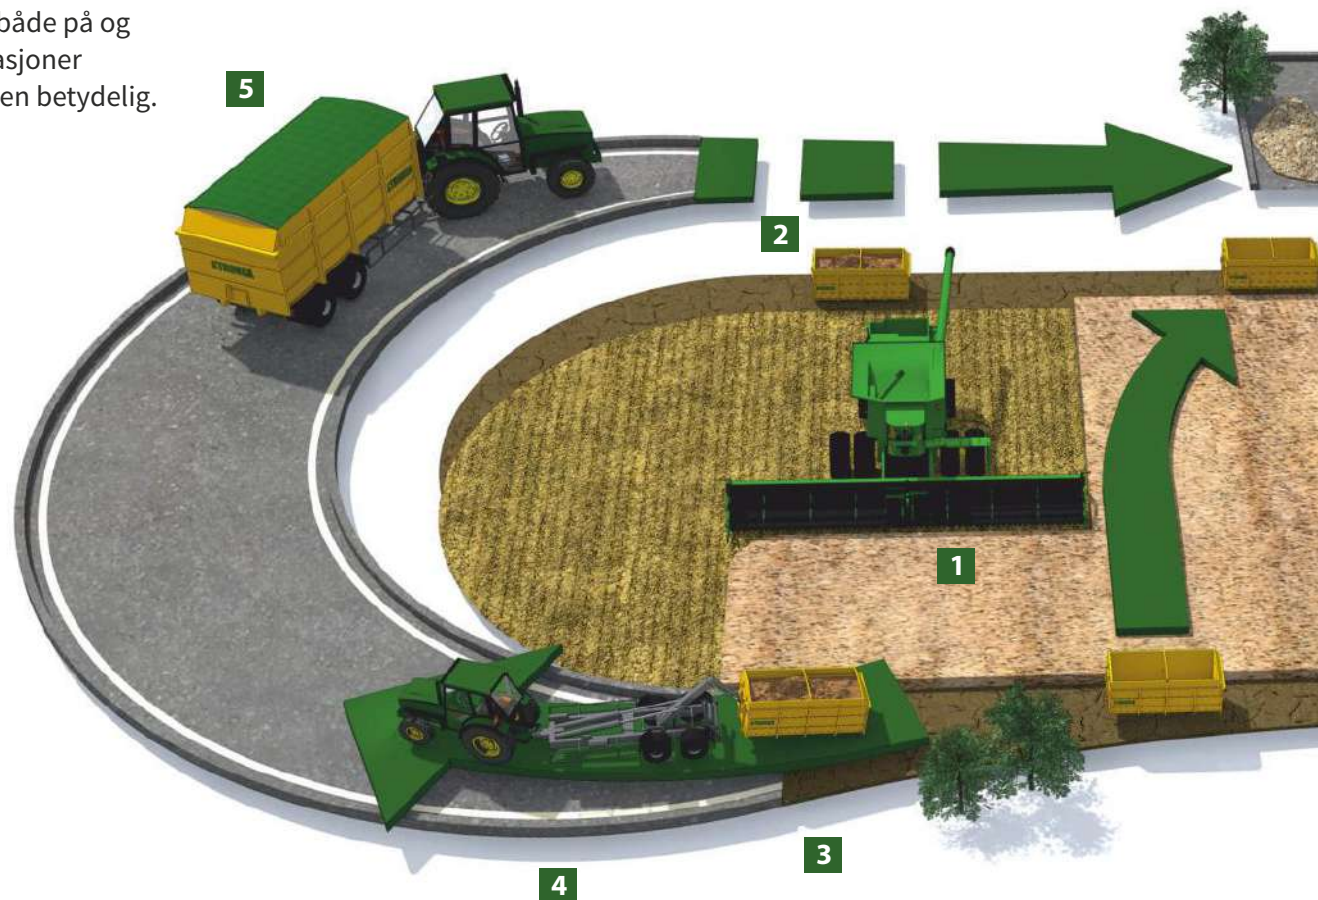

1



2




3



4





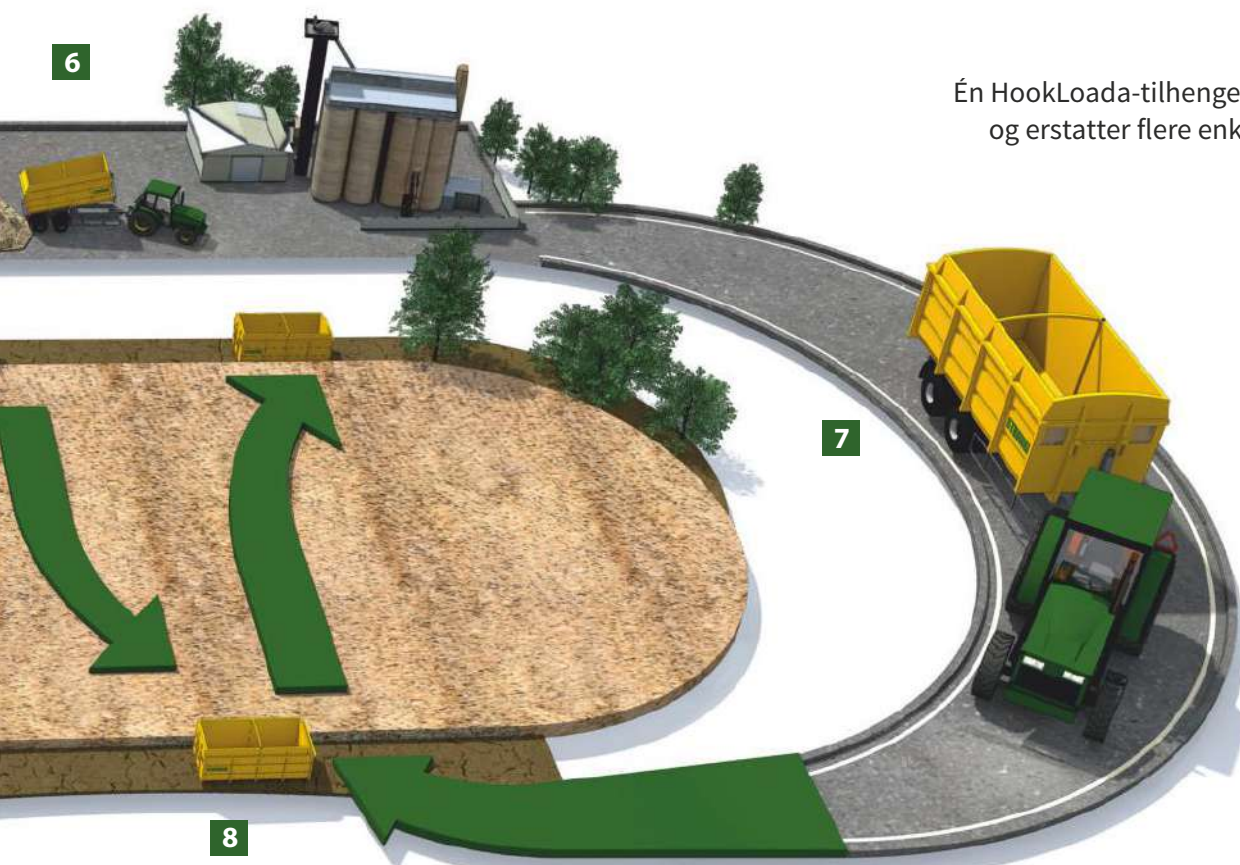

### Betydelig mindre kapitalutlegg

Én HookLoada-tilhenger med flere containere reduserer de totale investeringsutgiftene dine betydelig, og erstatter flere enkelthengere som hver lider av verdifall og har vedlikeholds- og servicekostnader ved å slite komponenter med tilhørende nedetid.



### Helårsverktøy

HookLoada-tilhengere er ekstremt effektive på tvers av et bredt spekter av bruksområder og sektorer, samtidig som de tilbyr eksepsjonell ekstra nytte og pålitelig service gjennom hele året.



### Færre traktorer nødvendig

Å eie og bruke én HookLoada-tilhenger reduserer antallet dyre traktorer som kreves, mens forbedret driftseffektivitet reduserer traktortimer og avskrivninger.



### Lavere vedlikeholdskostnader

Dyre vedlikeholdskostnader kan minimeres ved å betjene én enkelt høytytelses HookLoada shuttletransport kjent for pålitelighet og byggekvalitet. Dette gir vedlikeholdsfri service med lang levetid.

5



6



7



8





# HookLoada bruksområder

Korntransport 

Transport av tunge anlegg 

Drivstofftransport 

Den imponerende nytten av HookLoada har rett og slett blitt rutine i dag.

Ingen stirrer mens du slipper en kornbeholder på bakken, klar for lasting i åkeren.

Naboen din legger ikke engang merke til det når du bytter mellom å bruke en vakuumtank det ene minuttet og en beholder for tungt materiell det neste.

Faktisk, noen mennesker som eier HookLoada tror ikke engang at det er noe komplisert å kjøre tung last på et bakkedemontert tiltplan.

Det er fordi når du først har blitt vant til HookLoada, tenker du ikke engang på dens fantastiske evner lenger.

Inntil du reflekterer over en produktiv dag, og ser det store omfanget av dine prestasjoner.

Eller når du lytter til naboen din klage over vedlikeholdskostnadene og nedetiden på hans flere tilhengere.

Eller når du sovner og drømmer om de nye mulighetene som ligger foran deg, ved å bruke din suverent dyktige, multifunksjonelle HookLoada.

Oppdag bilder fra våre kunder som viser allsidigheten til HookLoada-utstyret deres på tvers av sektorer og årstider.

Forestill deg; hvor kan HookLoada ta deg?



HookLoada-tilhengeren er velprøvd gjennom flere tiår med hardt arbeid på tvers av flere sektorer;

Jordbruk 

Anleggsarbeid 



Gjødseltransport



Spedisjon av tømmer



Avfallskomprimering



Støvdemping



& mer...

# STRONGA



Skogbruk



Avfallshåndtering



Planering



Verktøy



Gartneri



& mer...



# HookLoada Høydepunkter

EN NY MÅTE Å TENKE

## EFFEKTIVITET PÅ

### Stål med høyest styrke



**HARDOX®**

Utstrakt bruk av Weldox- og Hardox-sliteplater i områder med høy belastning av chassiset og kroktårnet maksimerer nyttelast, styrke og levetid, samtidig som egenvekten minimeres.

### Optimaliserte høye tippevinkler



HookLoada er konstruert til perfektjon med klasseledende høye tippevinkler, som optimerer materialutstøting for utmerket tømning og bunkeevne.

### Kraftig teleskopisk kroktårn



Kraftig teleskopkranteknologi er produsert med Hardox 450 og superharde polymersleider for utmerket pålitelighet mens du løfter de tyngste lastene.

### Håndterer containere med større kapasitet



HookLoada aksepterer større lastecontainere enn andre tilhengere på markedet; dette effektiviserer gjennom å maksimere m<sup>3</sup> bulkkapasitet, for hver enkelt last.

### Kompetent av natur – På vei og i terreng



HookLoada håndterer enkelt ekstremt terreng og tar deg trygt fra høyhastighets veiegenskaper til våt, myrlendt jordbruksland, bratte fjell og andre utfordrende terrengmiljøer.

### Oppbevarings- og behandlingskapasitet for containere



Flåter av krokløft-containerer kan brukes til å øke lagringskapasiteten mens skreddersydde enheter kan håndtere spesielle bruksområder som kjøling av grønnsaker, tørking av flis, spredning av gjødsel og mye mer.







## Markedsledende radialdekkmerker

HookLoada leveres som standard utstyrt med ledende radialdekk - Nokian, Michelin eller Bandenmarkt. HookLoada-dekk tilbyr lavt marktrykk, høy hastighet og belastningsevne og utmerkede selvrensende egenskaper.



## Ultra-lav rullehøyde

HookLoadas imponerende lave rullehøyde gir eksepsjonell kjørestabilitet på humpete overflater med dårlig spenn, mens sikkerheten under tippe- og lastesykluser er betydelig forbedret.



## Flotte alternativer til understellsoppheng

Kjørehøydekontroll og førerkomfort er optimalisert over ulendt terreng med velutviklede undervognsalternativer inkludert luftfjæring, hydraulisk fjæring og mer.



## Den jevneste kjørekomforten for føreren

Bredblads- eller hydrauliske trekk, luftfjæringsalternativer og utmerket vektbalanse nedover chassiset gir jevnest mulig kjørekomfort, og minimerer støtbelastninger på traktoren.



## Velprøvd, superslitesterkt utstyr

Laget med de mest holdbare komponentene, er den svært pålitelige, superlange HookLoada-designen ekstremt godt utprøvd gjennom flere tiår med hardt arbeid i utfordrende miljøer.

1



## Ledende merkevarer – mindre vedlikehold – mer ytelse

Markedsledende komponentkvalitet maksimerer oppetiden, optimaliserer produktiviteten og minimerer servicekostnadene. Stronga jobber kun med merkevarer på toppnivå i utformingen av HookLoada - BPW, Hardox, Michelin, Nokian og flere.





# HookLoada vs. «De andre gutta»



## Stronga-produisert

### FORSKJELL #1

HookLoada er 100% Stronga-produisert utstyr. Det betyr at hver HookLoada-tilhenger er et produkt av vår lidenskap for å produsere transportløsninger i verdensklasse som gir større arbeidseffektivitet. Vi streber ivrig etter å jobbe sammen med våre lojale kunder og tar alltid ansvar for både våre suksesser og feilgrep.

## Strøm + hastighet

### FORSKJELL #2

Store moderne operasjoner krever intelligent tilført strøm for å maksimere oppetiden samtidig som driftskostnadene reduseres. Sammen med høyhastighetsevne øker den enorme løfte- og tippekraften til HookLoada din driftskapasitet samtidig som drivstoffbruk, vedlikeholdskostnader og operatørtimer reduseres.

## Profesjonelle løsninger


### FORSKJELL #3

Hver modell i HookLoada-serien er bygget med kun komponenter på toppnivå - BPW-aksler, Michelin-dekk, supersterke LED-belysningssystemer og mye mer kvalitet i alle ledd. I tillegg bidrar suveren sveising og malingsfinish av høy kvalitet til en forsvarlig investering - en tilhenger som vil beholde sin verdi gjennom mange år med hardt arbeid.

1



2

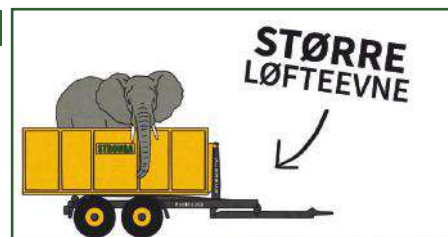

3





**FORSKJELL #4****Høy kubikkkapasitet**

Med et revolusjonerende chassis designet for å optimalisere containerlengden, tar vi positive skritt for å nå målet vårt om å optimalisere bulklastekapasiteten, hver enkelt last. Ekstra langt slag på det teleskopiske kroktårnet muliggjør lasting av enda lengre containere og stadig forbedret effektivitet.




**FORSKJELL #5****Elegant geometri**

Kombinasjonen av elegant chassisgeometri sammen med hydraulisk fjæring og hydrauliske dragalternativer minimerer opplastingsvinkelen, og reduserer kraften som kreves for å hente containere.

Med et lavt tyngdepunkt gir HookLoada bedre stabilitet i svinger og økt ytelse fordi containere med høyere bulk kan håndteres.

**FORSKJELL #6****Ekstra sterk design**

Ved å bruke ekstra sterke Hardox- og Weldox-stål i områder med høy belastning på HookLoada-tilhengeren, har designteamet vårt klart å redusere total egenvekt samtidig som de har økt holdbarheten og maksimert levetiden. Svært holdbare HookLoada-kjøretøy med lang levetid tilbyr de laveste eierkostnadene med eksepsjonell videresalgverdi.

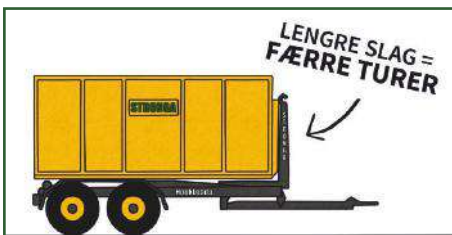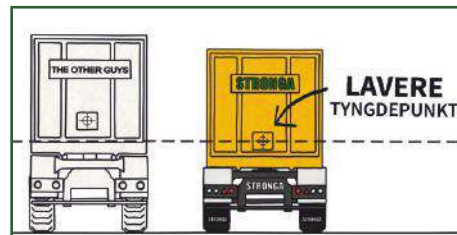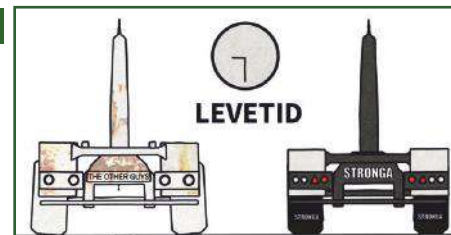**4****5****6**



# HookLoada Brukeranmeldelser

## Mayo County Council, Ireland

Vi ble kjent med Stronga og deres HookLoada-tilhenger for første gang i 2008, året da vi bestilte den første Stronga-krokløfteren. Gjennom årene har vi virkelig lagt merke til styrken og kvaliteten til HookLoada. Vi har brukt det på vår søppelfylling i elleve år og har vært svært fornøyd med påliteligheten til utstyret. Vi er også svært glade for at du kan jobbe tilhengeren fra bakenden av traktorhydraulikken uten behov for en ekstra hydraulikkpumpe. Dette var et stort pluss for driften vår. Kvalitet, pålitelighet og enkel betjening har vært store fordeler for oss.

På slutten av 2019 bestemte vi oss for å oppgradere vår pålitelige HookLoada etter hvert som den ble eldre; vi dro tilbake til Stronga for en erstatning. Etter litt prat om hvilken modell vi skulle velge, bestemte vi oss for at HL180C-modellen var best egnet for vår drift. Vi mottok HL180C HookLoada tidlig i 2020, og vi er veldig fornøyd med kjøpet vårt. Flere forbedringer er gjort i designet siden vår 2008-modell for å gjøre den enda mer brukervennlig. Jeg kan uten å nøle anbefale Stronga for deres profesjonalitet, og også anbefale deres HookLoada til alle som trenger svært pålitelig utstyr for sin virksomhet.



"Jeg kan uten å nøle anbefale Stronga for deres profesjonalitet, og også anbefale deres HookLoada-tilhenger til alle som trenger svært pålitelig utstyr for sin virksomhet"

Mr. G. Bourke,  
Mayo County Council



FÅR JOBBEN  
**GJORT**



# DET DE SIER

www.stronga.no

# STRONGA



“Stronga tilbød den beste småskala krokkløfteren på markedet med sin sterke, robuste og superkompakte design”

Mr. F. Grund,  
E-F-K Erdbau, Forst und Kommunalarbeiten

## E-F-K Erdbau, Forst und Kommunalarbeiten, Østerrike

Vi driver en relativt liten landbruksentreprenørvirksomhet i Tyrol – et østerriksk område vest i Alpene. Vi har eid og drevet en Stronga HL014 HookLoada-tilhenger som en del av vår beskjedne flåte i litt over ett år nå. Etter et langt og omfattende søk hvor vi så på rundt åtte forskjellige produsenter av krokkløfter, ble det raskt klart for oss at Stronga tilbød markedets beste småskala krokkløfter med sin sterke, robuste og superkompakte design.

Etter å ha brukt vår HookLoada HL014 tilhenger dag ut og dag inn i mer enn et år nå, vet vi allerede at vi vil investere i nok en krokkløfter i nær fremtid, også denne vil vi definitivt bestille hos Stronga.



E-F-K Erdbau, Forst und  
Kommunalarbeiten

Mayo  
County Council





## HookLoada **Teknisk informasjon**







www.stronga.no

# STRONGA

| MODELL                   | HL012S             | HL014S             | HL140S**           | HL160ST            | HL180ST            | HL210ST            | HL211ST            | HL250ST         | HL260ST         | HL300ST         |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bruttovekt               | 16000kg            | 18000kg            | 18000kg            | 20000kg            | 22000kg            | 22000kg            | 22000kg            | 31000kg         | 31000kg         | 34000kg         |
| Egenvekt                 | Ca. 3000kg         | Ca. 3500kg         | Ca. 4000kg         | Ca. 4500kg         | Ca. 5000kg         | Ca. 5500kg         | Ca. 5250kg         | Ca. 6900kg      | Ca. 7200kg      | Ca. 8000kg      |
| Maks kroklast            | 12000kg            | 14000kg            | 14000kg            | 16000kg            | 18000kg            | 21000kg            | 21000kg            | 25000kg         | 26000kg         | 30000kg         |
| Maks tipplast            | 12000kg            | 14000kg            | 14000kg            | 16000kg            | 18000kg            | 21000kg            | 21000kg            | 25000kg         | 26000kg         | 30000kg         |
| Dragstangbelastning      | 3000 (4000kg*)     | 3000 (4000kg*)     | 3000 (4000kg*)     | 3000 (4000kg*)     | 3000 (4000kg*)     | 3000 (4000kg*)     | 3000 (4000kg*)     | 3000 (4000kg*)  | 3000 (4000kg*)  | 3000 (4000kg*)  |
| Krokhøyde                | 1450mm             | 1450mm             | 1450mm             | 1450mm             | 1450mm             | 1450mm             | 1450mm             | 1450mm          | 1450mm          | 1450mm          |
| Kroktårn                 | Tiltbar            | Tiltbar            | Tiltbar**          | Teleskopisk        | Teleskopisk        | Teleskopisk        | Teleskopisk        | Teleskopisk     | Teleskopisk     | Teleskopisk     |
| Krokslag                 | -                  | -                  | -                  | 1100mm             | 1100mm             | 1200mm             | 1100mm             | 1200mm          | 1200mm          | 1350mm          |
| Fjæringskapasitet        | 14000kg            | 14000kg            | 21000kg            | 21000kg            | 21000kg            | 21000kg            | 21000kg            | 31500kg         | 36000kg         | 48000kg         |
| Hovedsyndre              | 1 enhet            | 1 enhet            | 2 enheter          | 2 enheter          | 2 enheter          | 2 enheter          | 2 enheter          | 2 enheter       | 2 enheter       | 2 enheter       |
| Oljebehov                | 10 Liter           | 12.5 Liter         | 14 Liter           | 18 Liter           | 20 Liter           | 25.5 Liter         | 22.5 Liter         | Egen hydraulikk | Egen hydraulikk | Egen hydraulikk |
| Minste krav til utkast   | 100HP              | 100HP              | 100HP              | 110HP              | 120HP              | 140HP              | 140HP              | 200HP           | 200HP           | 200HP           |
| Hydraulisk trykkkrav     | 200 bar            | 200 bar            | 200 bar            | 200 bar            | 200 bar            | 200 bar            | 200 bar            | 270 bar         | 270 bar         | 270 bar         |
| Total lengde             | 5950mm             | 6450mm             | 6510mm             | 7030mm             | 7580mm             | 7880mm             | 7580mm             | 8260mm          | 8860mm          | 9350mm          |
| Maks bredde (std dekk)   | 2550mm             | 2550mm             | 2550mm             | 2550mm             | 2550mm             | 2550mm             | 2550mm             | 2710mm          | 2710mm          | 2710mm          |
| Standard dekk            | 455/40 R22.5       | 560/45 R22.5       | 455/40 R22.5       | 560/45 R22.5       | 560/45 R22.5       | 560/60 R22.5       | 560/60 R22.5       | 560/60 R22.5    | 560/60 R22.5    | 560/60 R22.5    |
| Tilkoblinger til traktor | 3X dobbeltvirkende | 3X dobbeltvirkende | 3X dobbeltvirkende | 3X dobbeltvirkende | 3X dobbeltvirkende | 3X dobbeltvirkende | 3X dobbeltvirkende | -               | -               | -               |

Informasjonen som vises i denne brosjyren er representativ for en "Svensk Standard" HookLoada. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekter og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller. Siden vi kontinuerlig forbedrer produktene våre, er tekniske detaljer, masser og mål bare gitt som referanseverdier.

\* 4000kg med K-80 kule hengerfeste.

\*\* HL140-modellen er også tilgjengelig med et teleskopisk kroktårn. Denne brosjyren viser den tiltbare kroktårnversjonen.



# HookLoada HL012S




**Tilttårn-serien**





www.stronga.no

# STRONGA

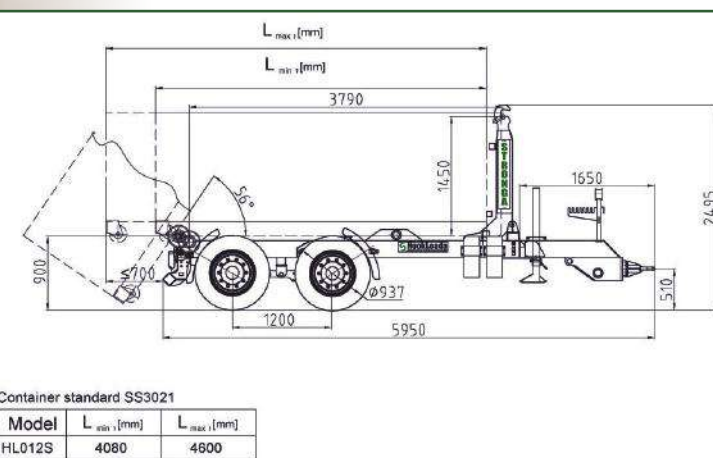

## Mini & Mektig 12 tonns HookLoada

Den kompakte HL012S HookLoada er en profesjonell småskala tilhenger utstyrt med samme flotte spesifikasjoner som de større modellene i serien. Sammenlignet med andre løsninger på markedet som tilbyr lignende tippe- og løfteevner, har HL012S-modellen klasseledende standardfunksjoner med et bredt utvalg av velutviklede alternativer tilgjengelig for å passe dine behov. Oppdag nøkkelfunksjonene til 12 tonns HookLoada:

Overdimensjonert chassiskonstruksjon; Kvalitet BPW kommersielle aksler; Fullfjæret understell som standard; Store profesjonelle hjul- og dekkfester; Fantastisk lav rullehøyde på kun 900mm (avhengig av dekkvalg); Manøvrerbar på trange steder; Unikt kroktårn, automatisk veksling mellom tippe- og lossesyklus; Superhøy tippevinkel på 56°; Slitesterk metallisk maling; Stort utvalg av tilvalg og mer...

### Viktige funksjoner...



Ekstremt lav rullehøyde på kun **900mm**.

- Ekstremt lav oppsamlingsvinkel for containere



Utmerket tippevinkel på opptil **56°**.

- Høy materialhaug
- Ren tømning av selv klissete materialer



- Beholderlengde – 4080–4600mm. Optimal lengde – **4600mm**.
- Mini HookLoada med mektig kapasitet



Automatisk tippe- og lossesyklus.

- Unik selvbeskyttende, automatisk låsende kroktårnfunksjon

Dette dataarket er representativt for en «Swedish Standard» HookLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekt og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller.

### HookLoada HL012S - Populære tilvalg i fokus

Kunder som velger HL012-modellen velger ofte disse populære valgfrie oppgraderingene:

- STR-903 - Hjulskjermer i hardplast foran og bak.
- STR-1000 - Låsbar stålverktøykasse av førsteklasses kvalitet. Ulike størrelser tilgjengelig.
- STR-1037 - Twin LED justerbare arbeidslys; supersterke lys av førsteklasses kvalitet.



Vennligst se side 38-41 for den fullstendige listen over HookLoada-tilvalg.



# HookLoada **HL014S**



**Tilttårn-serien**





www.stronga.no

# STRONGA



## Født tøff. Gjort profesjonell.

HookLoada HL014S er tøff nok for kontinuerlig entreprenørbruk, kompakt nok for små gårdsplasser og kvikk nok for trange svinger. HL014S-modellen tilbyr all allsidigheten og påliteligheten du trenger på mindre jobber, og den tilbyr fantastisk verdi. Det 14 tonn tunge tiltårnet til HookLoada er godt egnet for traktorer fra 80-140 HK. Beholdere opptil 5340mm lange (optimal - 4950mm) kan tippes til en ledende vinkel på 56° for suveren bunking.

Sammen med en rekke klasseledende komponenter, leveres HL014S som standard utstyrt med et helautomatisk rammelåsesystem som optimaliserer sikkerheten ved tipping og lossing av containere. Denne funksjonen er spesielt viktig ved håndtering av korte beholdere. Totalt har Stronga HookLoada på 14 tonn vist seg å være en ekstremt nyttig transportløsning i mindre skala for bruk på tvers av et bredt spekter av materialer, sektorer og årstider.

### Viktige funksjoner...



990mm

Viktige funksjoner...  
Svært lav rullehøyde på kun **990mm**.  
• Lav containerhøyde



56°

Utmerket høy tippevinkel – **56°**.  
• Ren materialutkast  
• Utmerket bunkeevne




4950mm

Beholderlengde – 4440–5000mm; Optimal lengde – **5000mm**.  
• Nyttig beholderlengde



4175mm

Lengde fra tårn til bakrulle – **4150mm**.  
• Meget manøvrerbar i trange rom

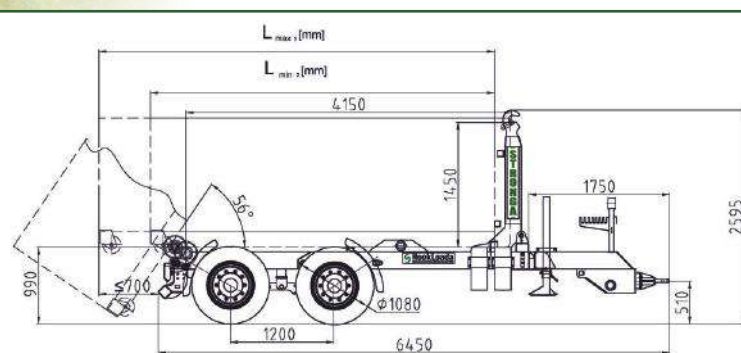

Container standard SS3021

| Model  | L <sub>min</sub> (mm) | L <sub>max</sub> (mm) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| HL014S | 4440                  | 5000                  |

Dette dataarket er representativt for en «Swedish Standard» HookLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekt og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller. Vennligst besøk [stronga.no](http://stronga.no) for fullstendige tekniske spesifikasjoner og videoer av HL014-modellen.

### HookLoada HL014S - Populære tilvalg i fokus

Kunder som velger HL014-modellen velger ofte disse populære valgfrie oppgraderingene:

STR-703 - Hydrauliske bakakselstabilisatorer.

STR-710 - Hjelpekoblinger med vekselventil på krocktårnet.

STR-900 - Ultralette skjermer i aluminium i full lengde.



Vennligst se side 38-41 for den fullstendige listen over HookLoada-tilvalg.



# HookLoada HL140S



**Tilttårn-serien**





www.stronga.no

# STRONGA

## Velprøvd pålitelighet - HL140S-modellen

HL140S er spenstig, robust og ekstremt velprøvd på tvers av et bredt spekter av bruksområder for små til mellomstore transportvirksomheter. Den populære HL140S-modellen passer for traktorer fra 80-140 HK og kjører 5070mm lange containere (optimal lengde) med høy hastighet, og øker effektiviteten og produktiviteten på daglig basis.

For kunder som ønsker en tilhenger som tilbyr kombinasjonen av utmerket manøvreringsevne, imponerende pålitelighet og middels løftekapasitet, er HL140S-modellen den perfekte løsningen for din virksomhet. Ved å bruke en velprøvd HookLoada-tilhenger med tiltårn kan driftskostnadene styres bedre når det gjelder å redusere drivstoffregninger, vedlikeholdskostnader og arbeidskrav per tonn håndtert materiale. Bli en innovatør i dag. Ta ledelsen blant dine kolleger og invester i HL140S HookLoada-tilhengeren.

### Viktige funksjoner...



Lav rullehøyde – **1000mm.**

- God stabil plattform
- Lav lastehøyde



God tippevinkel – **48°.**

- Kraftig dobbeltsylinder
- Lavt oljebehov
- God bunkeevne




Beholderlengde –  
4830–5800mm; Optimal  
lengde – **5070mm.**

- Kompakt skala



Lengde fra tårn til bakrulle  
– **4280mm.**

- Manøvrerbar lengde
- Liten snusirkel

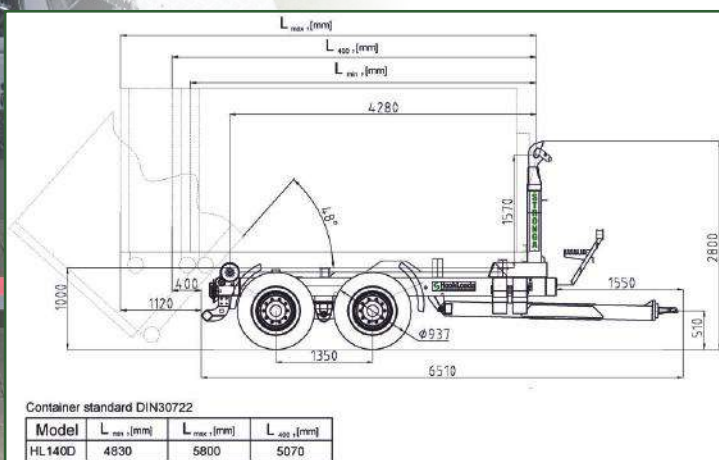

Dette dataarket er representativt for en «Swedish Standard» HookLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekt og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller. Vennligst besøk [stronga.no](http://stronga.no) for fullstendige tekniske spesifikasjoner og videoer av HL140-modellen.

### HookLoada HL140S - Populære tilvalg i fokus

Kunder som velger HL140-modellen velger ofte disse populære valgfrie oppgraderingene:  
STR-215 - BPW kommersiell aksel, 410x120 bremseaksler, 120x120mm kvadratisk bjelke.  
STR-304 - Load Sensing Valve (LSV) for luftbrems.  
STR-1001 - Supersterke, ultralette sidebeskyttelsesskinner i aluminium.



Vennligst se side 38-41 for den fullstendige listen over HookLoada-tilvalg.



# HookLoada **HL160ST**



**Teleskopisk tårn-serien (Tandemaksel)**





www.stronga.no

# STRONGA



## Tøff & rimelig teleskopisk HookLoada

Stronga har opparbeidet seg et rykte for å produsere den høyeste kvaliteten krokløftehengere tilgjengelig på markedet. HL160ST-modellen tilbyr velprøvd, suverent robust design som er fullpakket med pålitelighet, innovasjon, kreativitet og Stronga-ekspertise. Vi har bygget HookLoada-tilhengere i flere tiår og tilbyr et bredt utvalg av velprøvede alternativer, noe som gir deg en skreddersydd løsning.

Den velprøvede HL160ST HookLoada er bygget for å gi en fantastisk standardspesifikasjon, som håndterer containere opptil 6260mm i lengde. Det er stor kraft og eksepsjonelt potensial som tilbys av vår mest kompakte HookLoada-tilhenger med teleskoptårn. Standardspesifikasjonen med lang levetid består av kommersielle BPW-aksler, 560/45 R22.5 Nokian Country King-dekk, luft- eller hydrauliske bremses, LED-lys og mye mer...

### Viktige funksjoner...



1100mm

Lav rullehøyde på kun **1100mm.**

- Stabil kurveprofil
- Lav lastevinkel



52°

Stor tippevinkel – **50°.**

- Stor bunkeevne
- Ren tømning på tvers av alle materialer



5615mm

Beholderlengde – 4100–5970mm; Optimal lengde – **5670mm.**


- Hoved containermarked



4850mm

Lengde fra teletårn til bakvals – **4805mm.**

- Kompakt med utmerket transportkapasitet

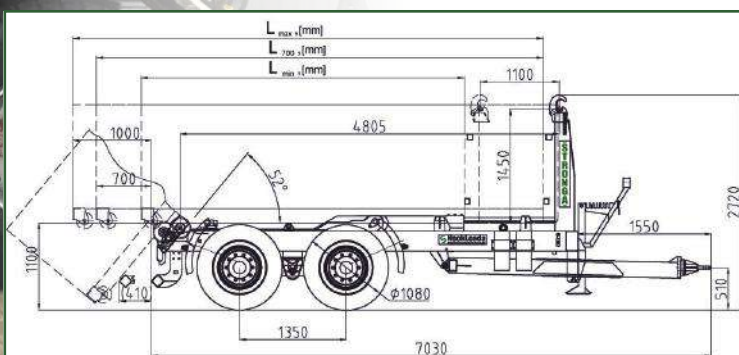

Container standard SS3021

| Model   | L <sub>min</sub> (mm) | L <sub>max</sub> (mm) | L <sub>700</sub> (mm) |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| HL160ST | 4100                  | 5970                  | 5670                  |

Dette dataarket er representativt for en «Swedish Standard» HookLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekt og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller. Vennligst besøk stronga.no for fullstendige tekniske spesifikasjoner og videoer av HL160-modellen.

### HookLoada HL160ST - Populære tilvalg i fokus

Kunder som velger HL160-modellen velger ofte disse populære valgfrie oppgraderingene:

STR-307 - Automatiske slakkjusteringer.

STR-601 - Hydraulisk støtteben.

STR-710 - Hjelpekoblinger med vekselventil på krocktårnet.



Vennligst se side 38-41 for den fullstendige listen over HookLoada-tilvalg.





**Teleskopisk tårn-serien (Tandemaksel)**





www.stronga.no


# STRONGA

## 18 tonns HookLoada: Stadig mer populaer

HL180ST-modellen er vår mest populære inngangsport til den intermodale verdenen til HookLoada, og leverer pålitelighet, lang levetid og ytelse som ingen annen 18 tonns tilhenger tilgjengelig på markedet. Den slanke og overlegne HL180ST HookLoada leder markedet for teleskophengere med tandemaksel med en design som er sterkere, lettere og lavere enn konkurrentene. Den muliggjør større nyttelast ved høyere hastigheter.

Kunder bruker vanligvis dette allsidige HookLoada-systemet på tvers av et bredt spekter av bruksområder, årstider og sektorer, inkludert; Landbruk og jordbruk; Skogbruk og tømmerhåndtering; Avfallshåndtering, transport og behandling; Anleggsprosjekter; Byggearbeid; Transport av tungt materiell; Verktøy; Væsketransport og håndtering; og mye mer...

### Viktige funksjoner...

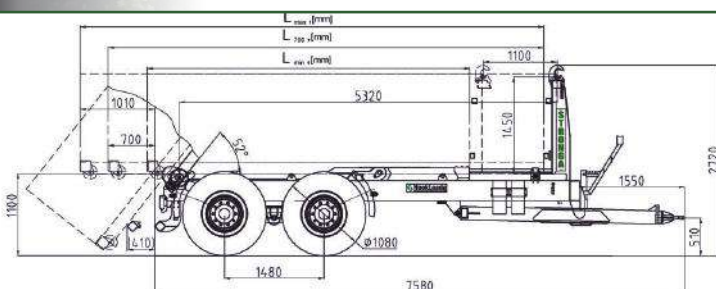

Container standard SS3021

| Model   | L <sub>tot</sub> (mm) | L <sub>max</sub> (mm) | L <sub>min</sub> (mm) |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| HL180ST | 4600                  | 6500                  | 6200                  |



Rullehøyde – **1100mm.**

- Lav stabil kurveprofil
- Lav lastevinkel



Utmerket tippevinkel – **52°.**

- Stor bunkeevne
- Ren tømning



Beholderlengde – 4600–6500mm; Optimal lengde – **6200mm.**

- Bulk kapasitetspotensial



Lengde fra tårn til bakrulle – **5320mm.**

- Kompakt med meget god kapasitet

Dette dataarket er representativt for en «Swedish Standard» HookLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekt og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller. Vennligst besøk [stronga.no](http://stronga.no) for fullstendige tekniske spesifikasjoner og videoer av HL180-modellen.

### HookLoada HL180ST - Populære tilvalg i fokus

Kunder som velger HL180-modellen velger ofte disse populære valgfrie oppgraderingene:

- STR-406 - 24t parabolisk fjæret understell.
- STR-501 - Flerposisjonsfjæret trekkstang.
- STR-712 - Lengre krokslag.



Vennligst se side 38-41 for den fullstendige listen over HookLoada-tilvalg.





**Teleskopisk tårn-serien (Tandemaksel)**





www.stronga.no

# STRONGA



## Ultra-kraftig; Høyst pålitelig.

HL210ST-modellen er en arbeidshest med høy kapasitet som tilbyr 17 prosent bedre nyttelasttilgjengelighet enn HL180ST-tilhengeren. Denne allrounderen på premiumnivå, HL210ST, tilbyr 21 tonn løfte- og tippeevne - tre tonn større nyttelast enn HL180ST for en liten ekstra investering, og gir større produktivitet med arbeids- og kostnadsbesparelser.

HL210ST tilbyr en høy driftssyklus, høyhastighetsspesifikasjoner og design av høy kvalitet. Verdens ledende tandemaksel krokkløfter fikk sitt gode rykte gjennom utprøvd kraft, utmerket pålitelighet og enorm ytelse. Operatører drar nytte av pålitelighet og lang levetid, noe som fører til lave eierkostnader og høy videresalgsværdi. Den mest moderne tandemaksel krokkløfteren på markedet har en sterkere, lettere design og evnen til å ta lengre og containere med større bulkkapasitet. Gjør en god investering i dag i HookLoada HL210ST-tilhengeren.

## Viktige funksjoner...



Lav rullehøyde på kun **1200mm.**

- Laveste lastehøyde for en 21 tonn krokkløft



Utmerket spissvinkel – **52°.**

- Plass effektiv topping
- Ren tømming av selv klissete materialer




Beholderlengde – 4800–6900mm; Optimal lengde – **6480mm.**

- Ekstra lengde & kapasitet



Lengde fra teletårn til bakvals – **5620mm.**

- Godtar lengre beholdere enn HL180

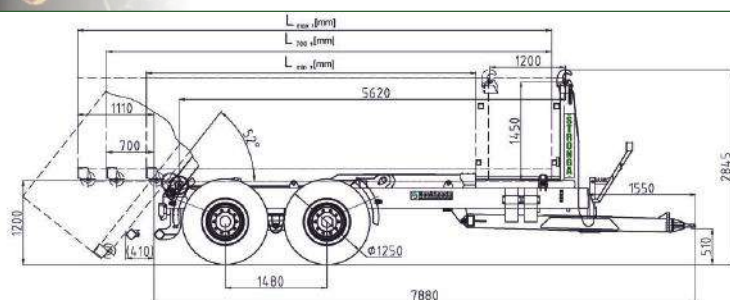

Container standard SS3021

| Model   | L <sub>tot</sub> (mm) | L <sub>1</sub> (mm) | L <sub>2</sub> (mm) |
|---------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| HL210ST | 4800                  | 6900                | 6480                |

Dette dataarket er representativt for en «Swedish Standard» HookLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekt og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller. Vennligst besøk stronga.no for fullstendige tekniske spesifikasjoner og videoer av HL210-modellen.

## HookLoada HL210ST - Populære tilvalg i fokus

Kunder som velger HL210-modellen velger ofte disse populære valgfrie oppgraderingene:

- STR-211 - BPW automatisk sentrerende fri styrende bakaksel, 420x180 bremseaksel.
- STR-409 - Luftfjæring med høyderegerende ventil (AirLoada™ kommer som standard).
- STR-508 - Hydraulisk drag for enkel nivellering og høy komfort.



Vennligst se side 38-41 for den fullstendige listen over HookLoada-tilvalg.





**Teleskopisk tårn-serien (Tandemaksel)**





www.stronga.no

# STRONGA



## Kompakt kraft - HL211ST-modellen

Med HookLoada HL211ST har vi levert vårt mest kompakte og høye nyttelast teleskoptårn med tandemaksel. Den robuste og pålitelige HL211ST-modellen er en førsteklasses arbeidshest for profesjonelle entreprenører som arbeider på tvers av intensive arbeidsområder med høy ytelse.

HL211ST-modellen tilbyr det høyeste vekt-til-løft-forholdet for en krok-løft-tilhenger med tandemaksel. Utstrakt bruk av stål med høy strekkfasthet i chassiset reduserer vekten; totalt sett betyr dette mer nyttelast, økt styrke, lengre levetid og reduserte drivstoffkostnader. Gjennom årene har vårt talentfulle HookLoada-designsteam klart å perfeksjonere designet til HL211ST, og dermed redusere belastningen på viktige komponenter for å forlenge levetiden enda mer. Dette er virkelig toppen av krok-løftdesign.

### Viktige funksjoner...



Rullehøyde – **1200mm.**  
• Luft- og hydraulikkfjæring med variabel høyde tilgjengelig




Utmerket tippevinkel på opptil **52°.**  
• Plass effektiv tipping  
• Tømming av glatt last



Beholderlengde – 4600–6580mm. Optimal lengde – **6200mm.**  
• Ekstra bulk kapasitet



Lengde fra teleskopisk tårn til bakvals – **5320mm.**  
• Optimaliser nyttelasten med lange containere

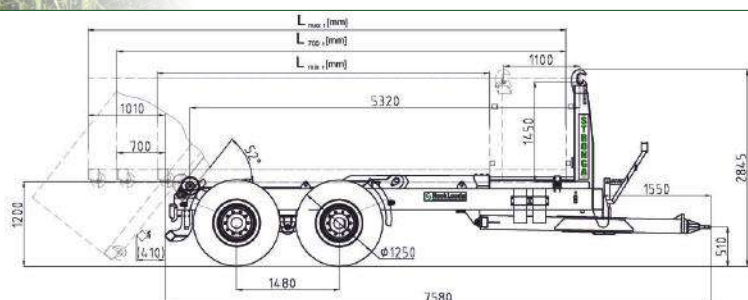

Container standard SS3021

| Model   | L <sub>tot</sub> [mm] | L <sub>max</sub> [mm] | L <sub>min</sub> [mm] |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| HL211ST | 4600                  | 6580                  | 6200                  |

Dette dataarket er representativt for en «Swedish Standard» HookLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekt og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller. Vennligst besøk [stronga.no](http://stronga.no) for fullstendige tekniske spesifikasjoner og videoer av HL211-modellen.

### HookLoada HL211ST - Populære tilvalg i fokus

Kunder som velger HL211-modellen velger ofte disse populære valgfrie oppgraderingene:  
STR-214 - CommandSteer™ - stor manøvrerbarhet i revers; fri styring fremover.  
STR-407 - 32t parabolisk fjæring, 1810mm avstand mellom akslene.  
STR-705 - To rør til traktorens hydrauliske system; fordeler som betjenes av fjernkontroll.



Vennligst se side 38-41 for den fullstendige listen over HookLoada-tilvalg.



# HookLoada **HL250ST**



**Teleskopisk tårn-serien (Triaksel)**





www.stronga.no

# STRONGA



## Mange oppgaver. Én helt.

HookLoada HL250ST er en kraftig tilhenger som gir fantastisk fleksibilitet og banebrytende effektivitet i høykapasitets bruksområder innen transport og håndtering av materialer. HL250ST-modellen tilbyr nesten 20 prosent mer nyttelasttilgjengelighet enn HL210ST-modellen med tandemaksel. Dessuten gir denne kompakte treakslede kroklofteren lave driftskostnader, maksimal oppetid og en superhøy gjensalgsværdi. Dette er de tingene kundene forteller oss betyr mest, og de er alle inkludert i HL250ST HookLoada-tilhengeren. Oppdag fordelene:

- 20 prosent større nyttelasttilgjengelighet enn HL210ST med høyfast stål som holder egenvekten lav.
- Redusert arbeidskraft per m<sup>3</sup> transportert materiale med muligheten til å shuttle mer, hver eneste last.
- Redusert drivstoff og kostnader per m<sup>3</sup> shuttle med et enkelt høykapasitets teleskoptårn HookLoada.

## Viktige funksjoner...



Rullehøyde – 1200mm.  
• Laveste rullehøyde for en storskala 25 tons krokghenger



Utmerket tippevinkel – 52°.  
• Plass effektiv bunking på mindre områder



Beholderlengde – 4800–6900mm; optimal lengde – 6780mm.  
• Bulk kapasitetstransport



Lengde fra teletårn til bakvæls – 5620mm.  
• Ekstremt velprøvd krokloftutstyr

Dette dataarket er representativt for en «Swedish Standard» HookLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekt og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller. Vennligst besøk stronga.no for fullstendige tekniske spesifikasjoner og videoer av HL250-modellen.

## HookLoada HL250ST - Populære tilvalg i fokus

Kunder som velger HL250-modellen velger ofte disse populære valgfrie oppgraderingene:  
STR-713 - QuickLoada™ system for hurtig tipping og lossing.  
STR-727 - Danfoss PVG ventil.  
STR-1005 - PowerBoosta™-sylinder, øker tippe- og opplastingssyklusraften.



Vennligst se side 38-41 for den fullstendige listen over HookLoada-tilvalg.





**Teleskopisk tårn-serien (Triaksel)**





www.stronga.no

# STRONGA



## Oppdrag: Skala & Effektivitet

Den ekstra lange, treakslede HookLoada HL260ST er konstruert for ren kraft med 26 tonns krokpotensial – nesten 25 prosent mer nyttelastkapasitet enn den største tandemakselmodellen. Med en enorm tilgjengelighet av kroklast, setter HL260ST HookLoada nye standarder for produktivitet og kapasitet, og gjør det mulig for kundene å gjøre betydelige besparelser:

- Stor bulkbærekapasitet, håndtering av containere opptil 7760mm lange. Færre transportsykluser kreves for et gitt volum av materiale, mens moderne fjæringer og dekk reduserer rullemotstanden slik at det brukes mindre drivstoff.
- Redusert arbeidskraft per tonn transportert; gjør deg mer produktiv med dine eksisterende ressurser.
- Å betjene én HookLoada med stor kapasitet har lavere kostnader enn å holde flere enkelthengere kjøredyktige med dekk, fjæring, bremses og mer.

### Viktige funksjoner...



1250mm

- Lav rullehøyde på **1250mm.**
- Lavere oppsamlingsvinkel med lengre beholdere



50°

- God tippvinkel – **50°.**
- Tipp lange beholdere
  - Deponer materialer trygt og raskt




7270mm

- Beholderlengde – 5300–7500mm. Optimal lengde – **7340mm.**
- Bulkkapasitetspotensial



6150mm

- Lengde fra teletårn til bakvals – **6100mm.**
- Bygget for moderne transportoperasjoner

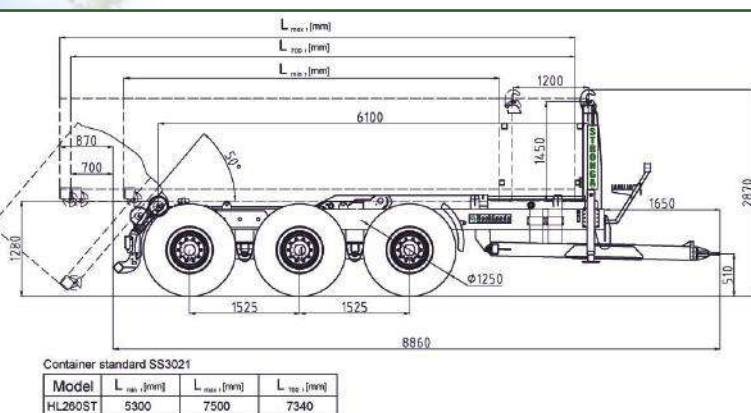

Dette dataarket er representativt for en «Swedish Standard» HookLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekt og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller. Vennligst besøk stronga.no for fullstendige tekniske spesifikasjoner og videoer av HL260-modellen.

### HookLoada HL260ST - Populære tilvalg i fokus

Kunder som velger HL260-modellen velger ofte disse populære valgfrie oppgraderingene:

STR-213 - Positivt styresystem.

STR-410 - Hydraulisk fjæring for optimal akselvandring.

STR-411 - Fremre løfteaksel - kun med luft- eller hydraulikkfjæring.



Vennligst se side 38-41 for den fullstendige listen over HookLoada-tilvalg.





**Teleskopisk tårn-serien (Triaksel)**





www.stronga.no

# STRONGA



## Beistet; 30 tonns HookLoada

HL300ST tilbyr en uslåelig kapasitet på 30 tonn - 20 prosent større enn HL250ST. Mega transportkapasitet på og utenfor veien, reduserer drivstoffkostnadene, sparer penger samtidig som du forbedrer effektiviteten. Moderne bedrifter i stor skala fortsetter å glede seg over 30 tonns løfteevnen til denne ikoniske HookLoadaen. Kravene vokser, det er derfor det er viktigere enn noen gang før å presse ytelsen ytterligere. HL300ST er utviklet for å møte kundenes krav til nye kapasitetsnivåer. Oppdag de viktigste fordelene:

- Mest effektive krokkløft i stor skala tilgjengelig på markedet – 20 prosent større nyttelast enn HL250ST.
- Containerflåter kan bygges opp og skreddersys til spesifikke forretningsapplikasjoner.
- Høykapasitetsbeholdere kan brukes til flere, fleksible bruksområder.

## Viktige funksjoner...



1250mm

Rullehøyde – **1250mm.**

- Lav effekt kreves for å ta opp tung last
- Utmerket stabilitet



50°

Utmerket tippevinkel på opptil **50°.**

- Materialdumping med høy kapasitet



7640mm

Beholderlengde – 5650–8000mm. Optimal lengde – **7800mm.**


- Ekstra lastekapasitet



6680mm

Lengde fra teletårn til bakrulle – **6640mm.**

- Ideell for høyhastighets, storskala traktorer

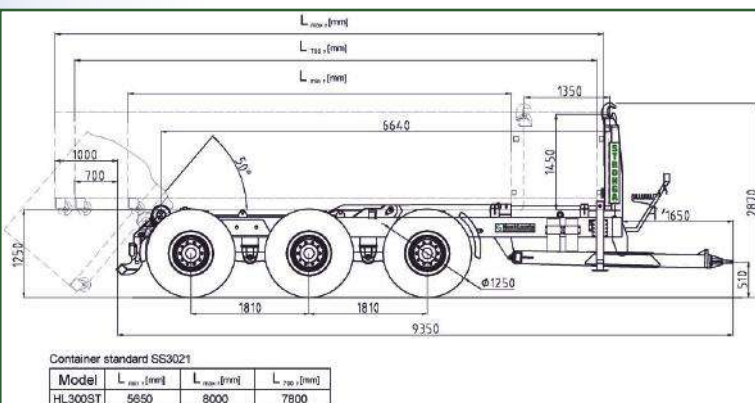

Dette dataarket er representativt for en «Swedish Standard» HookLoada-tilhenger. Spesifikasjoner og dimensjoner kan variere avhengig av kundens lokale markedspreferanser og regionale lover. Spesifikasjoner, vekt og nyttelast kan variere på hurtigslepemodeller. Vennligst besøk stronga.no for fullstendige tekniske spesifikasjoner og videoer av HL300-modellen.

## HookLoada HL300ST - Populære tilvalg i fokus

Kunder som velger HL300-modellen velger ofte disse populære valgfrie oppgraderingene:

STR-306 - EBS og ABS bremsesystemer; RSS rullestabilitetsstøtte.

STR-707 - Elektronisk servostyring (EPS).

STR-718 - Vidvinkel PTO kardanaksel.



Vennligst se side 38-41 for den fullstendige listen over HookLoada-tilvalg.



# HookLoada **Ekstra tilvalg**

HookLoada-spesifikasjonene varierer avhengig av regionen du bor i. Denne delen av brosjyren er ment å gi deg en oversikt over alle de valgfrie funksjonene som kan inkluderes på tilhengeren din.



## STR-210

BPW høyhastighets kommersiell aksel, 410x180 bremseaksler, 120x120mm kvadratisk bjelke, 10 pigger.



## STR-211

BPW autosentrerende fristyrende bakaksel, 420x180 bremseaksler, 120x120mm kvadratisk bjelke.



## STR-214

CommandSteer™ – utmerket manøvrerbarhet i revers – fri styring forover.



## STR-215

BPW kommersielle 410x120mm bremseaksler, 120x120mm kvadratisk bjelke.



## STR-302

Lastfølging for hydrauliske bremses.




## STR-304

Lastfølende ventil (LSV) for luftbremses.



## STR-305

Dobbelt luft- og hydraulisk bremsesystem.

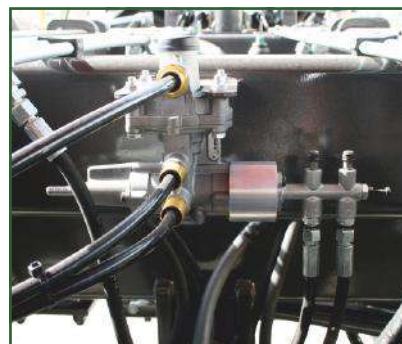

## STR-308

Lastfølende ventil (LSV) for hydraulisk oppheng.



## STR-406

24t parabolisk fjæring, 1810mm avstand mellom akslene.



## STR-407

32t parabolisk fjæring, 1810mm avstand mellom akslene.

## Annet utstyr som også er tilgjengelig...

**STR-213** - Positivt styresystem.

**STR-303** - WABCO luftbremses på alle hjulene til HookLoada-tilhengeren.

**STR-306** - EBS og ABS bremsesystemer; RSS rullestabilitetsstøtte (STR-304 ikke nødvendig).

**STR-307** - Automatiske slakkjusteringer.





Noen alternativer er kun tilgjengelige på spesifikke modeller, mens andre er tilgjengelige i hele HookLoada-serien. Ta kontakt med din lokale salgsavdeling for mer informasjon eller besøk [www.stronga.no](http://www.stronga.no).

[www.stronga.no](http://www.stronga.no)

# STRONGA



## STR-409

Luftfjæring med høyderegulerende ventil. AirLoada™ kommer som standard når du kjøper STR-409.



## STR-410

Hydraulisk fjæring for optimal akselvandring. Utviklet for tyngre bruksområder, både på vei og i terreng.



## STR-411

Fremre løfteaksel - Kun med luft- eller hydraulikkfjæring.



## STR-501

Flerposisjonsfjæret drag for høy komfort i fart.



## STR-505

Boltfestet kulehengerfeste, type Scharmüller, 80mm diameter.



## STR-506

Påskrudd dreibart hengerfeste, type Scharmüller. Øye med 50mm diameter.



## STR-508

Hydraulisk drag for enkel nivellering og høy komfort.



## STR-601

Hydraulisk støtteben. Andre ben tilgjengelig - manuell teleskopisk, manuell giret eller suspendert skotype.



## STR-700

Hjelpehydraulikkoblinger med omkoblingsventil bak på tilhengeren.



## STR-701

Hydrauliske containerlåseklemmer.

### Annet utstyr som også er tilgjengelig...

**STR-309** - Smart-board fra WABCO. Kun tilgjengelig med STR-306.

**STR-310** - Tri-stop sylinder for én aksel; fjærbelastet brems (håndbrems ikke nødvendig).

**STR-509** - Hydraulisk styretrekk.

**STR-715** - Toppsylinder.





# HookLoada **Ekstra tilvalg**

HookLoada-spesifikasjonene varierer avhengig av regionen du bor i. Denne delen av brosjyren er ment å gi deg en oversikt over alle de valgfrie funksjonene som kan inkluderes på tilhengeren din.



## **STR-704**

Uavhengig hydraulikksystem med kraftuttak, 130l/min pumpe. Fordeler betjenes av fjernkontroll.



## **STR-705**

To rør til traktorens hydrauliske system med fordeler som betjenes med fjernkontroll.



## **STR-707**

Elektrisk servostyring (EPS).



## **STR-710**

Hjelpkoblinger på kroktårnet med vekselventil.



## **STR-712**

Lengre krokslag.



## **STR-713**

QuickLoada™ - raskt og kontrollert tippe- og lossesystem.



## **STR-723**

Hjelp Hydraulikkoblinger med elektrisk omkoblingsventil bak på tilhengeren.



## **STR-724**

Hjelpkoblinger med elektrisk omkoblingsventil på kroktårnet.



## **STR-802**

Andre dekkmerker og dekkstørrelser tilgjengelig. Kontakt oss for mer informasjon.



## **STR-900**

Ultralette skjermer i aluminium i full lengde.

## Annet utstyr som også er tilgjengelig...

**STR-718** - Vidvinkel PTO kardanaksel.

**STR-727** - Danfoss PVG ventil.

**STR-719** - Load Sensing på tilhengeren; kontrollblokk med LS (kun med STR-709 & STR-727).

**STR-810** - Felger med et + 80mm offset. Bredden er 2550mm med standard dekk og styreaksel.





Noen alternativer er kun tilgjengelige på spesifikke modeller, mens andre er tilgjengelige i hele HookLoada-serien. Ta kontakt med din lokale salgsavdeling for mer informasjon eller besøk [www.stronga.no](http://www.stronga.no).

[www.stronga.no](http://www.stronga.no)

# STRONGA



## STR-903

Superharde plastsjerner foran og bak.



## STR-1000

Låsbar stålverktøykasse av førsteklasses kvalitet. Ulike størrelser tilgjengelig.



## STR-1001

Sidebeskyttelsesskinner i aluminium - ultralette, men ekstra sterke.



## STR-1002

Monteringsplate for trekkøye bak for VBG bakre drag. *\*Kun tilgjengelig for utvalgte markeder.*



## STR-1005

PowerBoosta™ - et par booster-sylindere, øker tippe- og opplastingssyklusraften.



## STR-1006

Hydraulisk uttrekkbar, robust og pålitelig støtfanger bak.



## STR-1008

Manuelt uttrekkbar, ekstra sterk bakre støtfanger.



## STR-1037

To LED-justerbare arbeidslys bak. Supersterke lys av førsteklasses kvalitet.



## STR-1040

To LED-blinklys, innkapslet i sikret hus bak på tilhengeren.



## STR-1056

Bakre sanntidsvideokamera med skjermvisning.

## Annet utstyr som også er tilgjengelig...

**STR-1003** - VBG-kobling; laget av Stronga.

**STR-1004** - Automatisk bakhengerkobling D40 (STR-1002 kreves).

**STR-1054** - Signallys plassert foran på rammen; viser at styresystemet er i midten.





# Andre **Stronga**-produkter

## **STRONGA** DumpLoada

### Bygget for robust ytelse og pålitelighet

Det kraftige, pålitelige og ekstremt holdbare utvalget av DumpLoada-tilhengere med kvadratisk kropp kan transportere opptil 27 tonn for utmerket effektivitet i tunge materialer. Hver DumpLoada-tilhenger tilbyr maksimal styrke og holdbarhet i en selvstående konstruksjon for pålitelig transport av tunge materialer i steinbrudd, resirkulering og riving.



Videor og mer informasjon om andre Stronga-produkter tilgjengelig på [stronga.no](http://stronga.no)

## **STRONGA** DumpLoada HP

### Total pålitelighet. Maksimal levetid.

Stronga halfpipe DumpLoada-tilhengere er utviklet spesielt for høyproduksjonsaktiviteter i slitesterke miljøer, og holder tunge materialer i bevegelse i høye hastigheter og høye volumer for å senke kostnaden per tonn transportert. DumpLoada HP er nå mer robust, mer holdbar og enda mer imponerende, og leverer ytelsesnivåer som er uovertrufne på markedet.



Videor og mer informasjon om andre Stronga-produkter tilgjengelig på [stronga.no](http://stronga.no)

Andre Stronga-produkter;


TruckLoada



RoadGrada



SuperTanka





## STRONGA FlowDrya

### Tørkesystemer med kontinuerlig flyt

Det finnes uendelige lister over våte materialer som må tørkes slik at de kan viderebearbeides, stabiliseres og utnyttes. Stronga FlowDrya Green Series er en av få kontinuerlige tørkeløsninger som er tilgjengelige på markedet som tilbyr fleksibiliteten til å takle de varierende egenskapene til forskjellige våte materialer og biprodukter som flis, SRF, papirmasse, industriell hamp og mer.



Videor og mer informasjon tilgjengelig på [stronga.com](http://stronga.com)

## STRONGA FlowSteama

### Løsninger for dampsterilisering

Dampsterilisering kan brukes som et svært effektivt middel for å rense jord, underlag, kompost, gjødsel og vekstmedier fra sopp, skadelige organismer, bakterier og ugressfrø. FlowSteama kan tilføre verdi på tvers av et bredt spekter av materialer, inkludert; dampsendende jord, matjord, kompost, matavfall, grønt avfall, landbruksgjødsel og mye mer.



Videor og mer informasjon tilgjengelig på [stronga.com](http://stronga.com)

ISOLoada



FlowFeeda



Heatex



Tørkestasjoner



&amp; mer...





www.stronga.no **STRONGA**



NORSK KONTOR

**TJESSI.NO**

Tjessi.no AS  
Todnheimvegen 97, 4312 Sandnes  
Tlf: +47 477 60 477  
E-post: [mail@tjessi.no](mailto:mail@tjessi.no)

**www.stronga.no**

Stronga forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene og designen til produktene beskrevet i denne brosjyren uten forvarsel.

EUROPEISK KONTOR

UAB Stronga, Šerkšnėnai km, Šerkšnėnai sen,  
Mažeikiai raj, LT-89366, Lithuania  
Tlf: +370 443 42587  
E-post: [sales@stronga.lt](mailto:sales@stronga.lt)