

STRONGA



Tänk effektivt

Upptäck HookLoada-serien

Innehållsförteckning



HookLoada
HOOKLIFT SYSTEM



HookLoada Introduktion	4
HookLoada Konceptet	6
HookLoada Användningsområden	8
HookLoada Höjdpunkter	10
HookLoada Jämfört med de andra	12
HookLoada Användaromdömen	14
HookLoada Teknisk information	16
HookLoada Serien med tiltbara växlartorn	
HookLoada HL012	18
HookLoada HL014	20
HookLoada HL140	22
HookLoada Serie med teleskopiskt växlartorn (Tandemaxel)	
HookLoada HL160	24
HookLoada HL180	26
HookLoada HL210	28
HookLoada HL211	30
HookLoada Serie med teleskopiskt växlartorn (Treaxlade)	
HookLoada HL250	32
HookLoada HL260	34
HookLoada HL300	36
HookLoada tillvalsutrustning	38
Andra produkter från Stronga	42

VAD FINNS
PÅ INSIDAN?

HookLoada Introduktion



Drivs av utvecklingen

En sund investering

Den beprövade serien HookLoada-lastväxlare tillför en överlägsen förbättring i effektivitet under ägarskap och arbete. Samtliga maskiner erbjuder enastående avkastning på investeringen. Hög pålitlighet, fantastisk prestanda och ojämförbart andrahandsvärde, samt låga driftskostnader är alla del av en omfattande besparing.

Optimal prestanda. Optimal produktivitet.

HookLoada-serien är konstruerad för att möta kraven hos de tuffaste jobben och den erbjuder optimal produktivitet tack vare ledande komponentkvalitet, enastående mångsidighet, effektivitet och ett stort urval av tillvalsfunktioner. Precis det som du förväntar dig av nummer ett bland tillverkarna av lastväxlare.

Oöverträffad styrka och hållbarhet

Vi förstår att ditt arbete kan vara svårt och av denna anledning är HookLoada-vagnarna byggda för att vara så rejäla som möjligt. Genom att man använder komponenter av högsta kvalitet och innovativa tillverkningsprocesser, kan du förvänta dig lång och produktiv livslängd hos din Stronga HookLoada.

Stronga – Din affärspartner

Stronga erbjuder ett omfattande utbud av modeller och tillval och är redo att hjälpa dig att välja rätt specifikationer. Vi kan även hjälpa dig att bygga upp ditt containerinnehav, så att du kan leverera bästa möjliga resultat. Verkligen mångsidighet genom många typer av jobb har alltid varit ett definierande kännetecken hos HookLoada.

Bli medlem av familjen



Fråga dig själv:

Varför ska du köpa, arbeta med och underhålla fem vagnar som endast kan en sak vardera, när en HookLoada-vagn med anpassade containrar gör att du kan arbeta året runt, till en väsentligt lägre kostnad?

HookLoada-konceptet

OPTIMERA DIN PROCESS

Väldigt flexibel; Släpp lös din potential



HookLoada-vagnar kan arbeta med extremt hög prestandanivå, både på väg och offroad, tack vare en förbättring av flexibiliteten vid professionellt transportarbete, samtidigt som man minskar sin totalkostnad och väsentligt ökar sin lönsamhet.

Lägre bränsleförbrukning



Lägre koldioxidutsläpp



Jämfört med många konventionella vagnar, erbjuder HookLoada en låg kostnad per ton som transporteras med container, i hög hastighet, överlägsen kördynamik och optimerade bruttovikter.

Förkortade cykeltider




Containrar som växlas på marken ger snabbare och säkrare lastning samtidigt som de snabba växlingarna minskar stilleståndstiden. Tillvalen QuickLoada™ gör cykeltiderna ännu kortare.

Lägre arbetskostnader



HookLoada-konceptet sänker arbetskostnaderna genom att öka effektiviteten vid containertransport; du behöver inte vänta under lastning och det förbättrar din totala produktivitet och effektivitet, varenda dag.

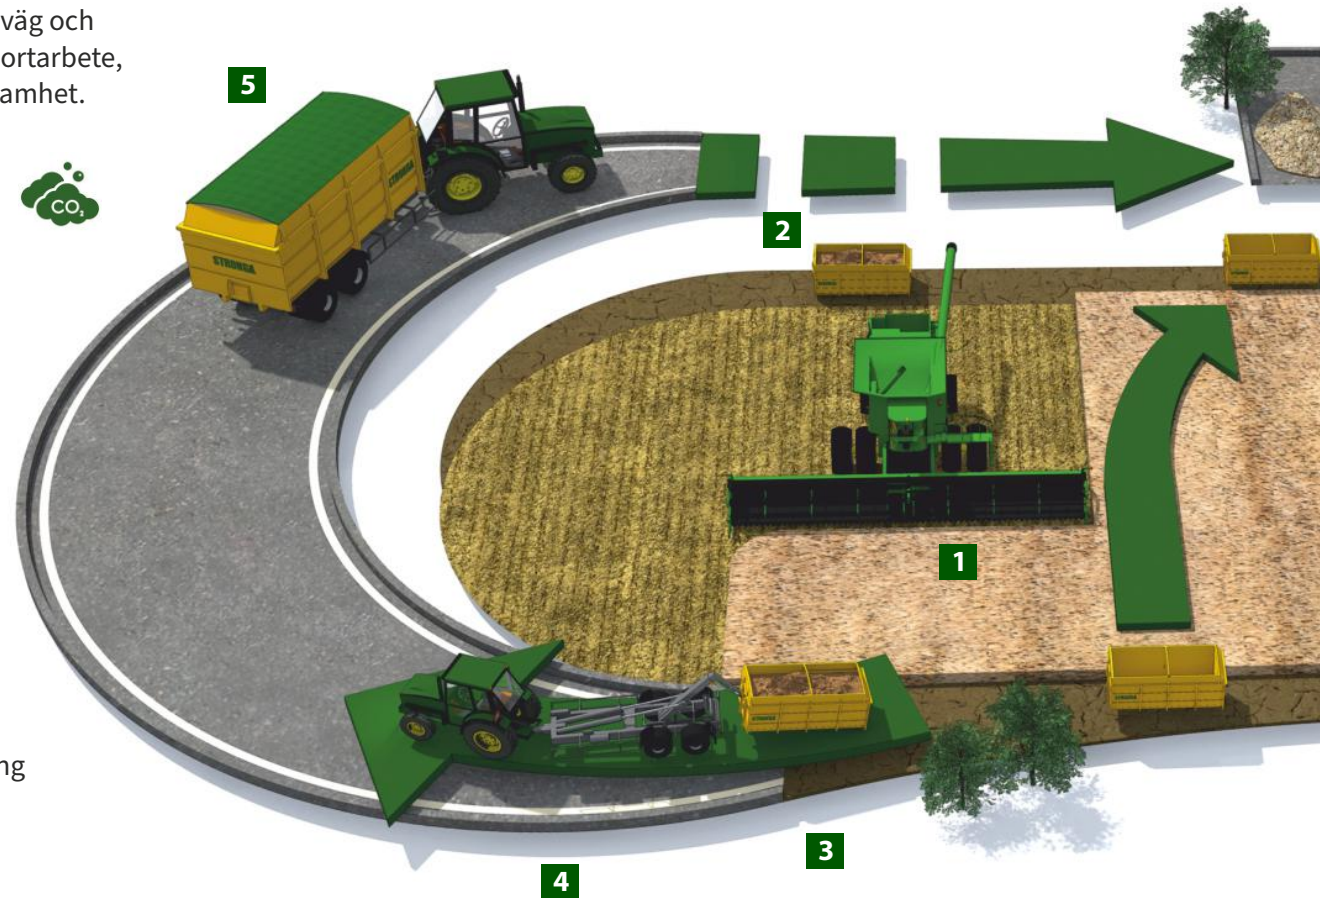

1



2




3



4



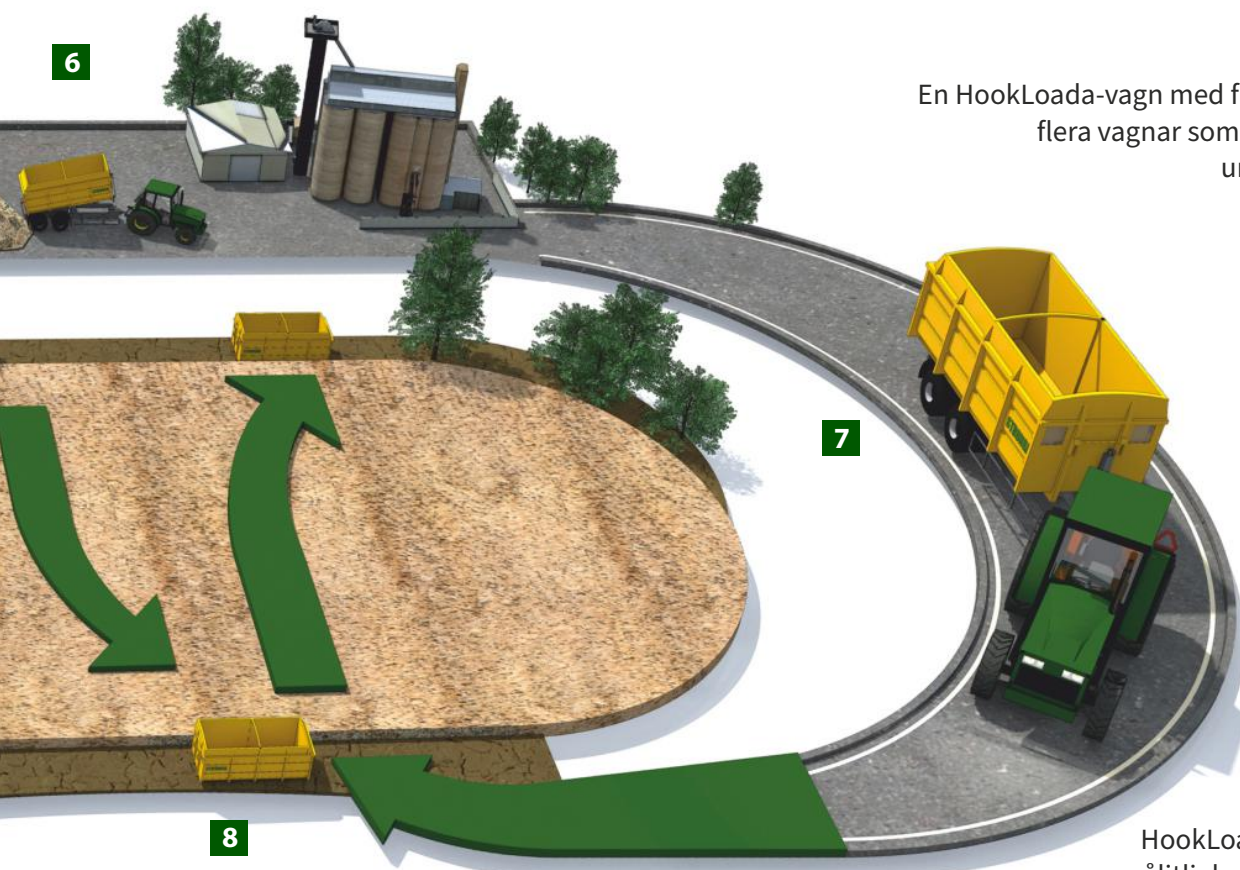

Kräver väsentligt mindre kapitalutlägg

En HookLoada-vagn med flera containrar sänker signifikant ditt totala kapitalbehov genom att du ersätter flera vagnar som bara har ett användningsområde, som var och en har sin värdeminskning samt underhålls- och servicekostnader för slitdelar, i kombination med stilleståndstid.



Åretruntanvändning

HookLoada-vagnarna är väldigt effektiva i ett stort urval av arbetsuppgifter och i många sektorer, samtidigt som de erbjuder väldigt god användbarhet och pålitlighet året runt.



Behov av färre traktorer

Att äga och arbeta med en HookLoada-vagn minskar antalet traktorer som behövs, medan förbättrad effektivitet i arbetet minskar antalet traktortimmar och värdeminskningen.



Lägre underhållskostnader

Höga underhållskostnader kan sänkas genom att man använder en endaste HookLoada-vagn med hög prestanda för transportarbete. Dessa vagnar är kända för sin pålitlighet och kvalitet, och de erbjuder en lång livslängd med låga underhållskostnader.

5



6



7



8



Arbetsuppgifter för HookLoada

Spannmålstransporter



Tunga transporter



Den imponerande användbarheten för HookLoada har numera helt enkelt blivit rutin.

Ingen tycker att det är konstigt att du sätter ner en spannmålscontainer på marken, redo att fyllas från tröskan.

Din granne märker kanske inte ens att du växlar mellan en vakuumtank och en container för tungt material.

Dessutom är det så att de som äger en HookLoada inte tycker att lasta tunga maskiner på ett flak på marken är så mycket att prata om.

Det beror på att när du vant dig vid HookLoada, ser du alla de imponerande fördelarna som självklara.

När du reflekterar över din dag, tänker du på allt du uppnått under dagen.

Eller när din granne klagar över underhållskostnaderna och stilleståndet för alla sina vagnar.

Eller när du sover och drömmer om de nya möjligheterna du har framför dig när du använder din väldigt kapabla och mångsidiga HookLoada.

Upptäck foton från våra kunder som visar mångsidigheten hos deras HookLoada-utrustning oavsett användningsområde och årstid.

Fundera på var det kan sluta om du införskaffar en HookLoada!



HookLoada-lastväxlarvagnarna är väl beprövade genom årtionden med hårt arbete i flera sektorer:

Lantbruk



Bygg och entreprenad





HookLoada Höjdpunkter

Stål med högsta möjliga styrka



Extensiv användning av Weldox och Hardox-slitplattor i utsatta områden på chassi och kroktern maximerar maxbelastning, styrka och livslängd samtidigt som chassivikten minimeras.

Optimerad högtippsvinkel



HookLoada är konstruerad till perfektion med klassledande högtippsvinklar som ger en enastående tömning och förmåga att skapa högar.

Kraftfull teleskopiskt kroktern



Den kraftfulla teleskopiska kranekniken är tillverkad i Hardox 450 och väldigt hårda slitskenor i polymer för enastående pålitlighet vid lyft av de tyngsta lasterna.

Accepterar containers med större volym



HookLoada klarar större containers än andra vagnar på marknaden. Det ger förbättrad effektivitet genom att man maximerar volymen i kubikmeter, i vart enda lass.

Kapabel från början – På och av vägen



HookLoada hanterar lätt svår terräng och tar dig på ett förtroendegivande sätt från vägar som klarar höga hastigheter till våta, leriga fält, branta berg och andra utmanande miljöer utanför vägarna.


Containerlagring och processkapacitet



Har man många containrar till sin lastväxlarvagn kan de användas för att öka lagringsförmågan medan skräddarsydda enheter kan användas till specialområden som kylning av grönsaker, torkning av träflis, gödselspridning och väldigt mycket mer.

TÄNK OM NÄR DET
GÄLLER EFFEKTIVITET



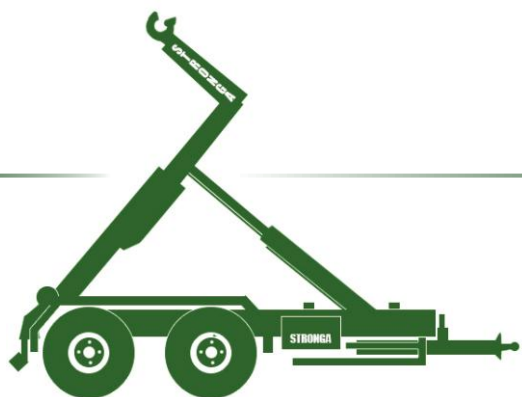

Marknadsledande radialdäcksmärken

HookLoada levereras som standard med radialdäck av ledande märken som Nokian, Michelin och Bandenmarkt. HookLoada-däcken erbjuder ett lågt marktryck, hög hastighet och lastkapacitet och enastående självrensande förmåga.



Ultralåg rullhöjd

HookLoadas imponerande låga rullhöjd ger exceptionell körstabilitet på ytor med varierande underlag samtidigt som säkerheten under tipp- och lastcykler förbättras avsevärt.



Bra fjädringsval för underredet

Styrning av körhöjd samt förarkomforten optimeras vid körning i besvärlig terräng med de välutvecklade tillvalen för underredet, inklusive luftfjädring, hydraulisk fjädring och mer.



Komfort för föraren med smidig körning

Bladfjädring, hydraulisk dragstång och luftfjädring som tillval och enastående viktbalans genom chassit ger den bekvämaste körningen och minskar stötblastningen på traktorn.



Välbeprövad, väldigt slitstark utrustning

HookLoada är gjord av de slitstarkaste och mest pålitliga komponenterna som ger en ökad livslängd. Designen är extremt välbeprövad genom hårt arbete i utmanande miljöer under flera decennier.

1



Ledande varumärken – mindre service – mer arbete

Komponenter i marknadsledande kvalitet maximerar drifttiden, optimerar produktiviteten och minimerar servicekostnaderna. Stronga arbetar endast med varumärken av högsta kvalitet vid tillverkningen av HookLoada, som BPW, Hardox, Michelin, Nokian med flera.



HookLoada jämfört med de andra



Tillverkad av Stronga

SKILLNAD #1

HookLoada är tillverkad av Stronga till 100 procent. Det betyder att varje HookLoada-vagn är ett resultat av vår passion för att tillverka transportlösningar av världsklass som ger bättre effektivitet i arbetet. Vi strävar med full kraft efter att arbeta tillsammans med våra lojala kunder och vi tar alltid ansvar för våra framgångar och misslyckanden.

Effekt och hastighet

SKILLNAD #2

Stora moderna företag söker efter intelligenta lösningar som maximerar driftstiden samtidigt som driftskostnaderna reduceras. När man kombinerar förmågan att hantera höga hastigheter med den enorma kraften för lyftning och tippning hos HookLoada ökar din kapacitet i arbetet samtidigt som bränsleförbrukning, underhållskostnader och förartimmar reduceras.

Professionella lösningar


SKILLNAD #3

Var och en av modellerna i HookLoada-serien är byggd av komponenter av högsta kvalitet rakt igenom – BPW-axlar, Michelin-däck, väldigt ljusstarka LED-belysningsystem och många fler komponenter av högsta kvalitet. Dessutom bidrar förstklassig svetsning och högkvalitetslack till en sund investering, en vagn som kommer att behålla sitt värde i många år av hårt arbete.

1



2

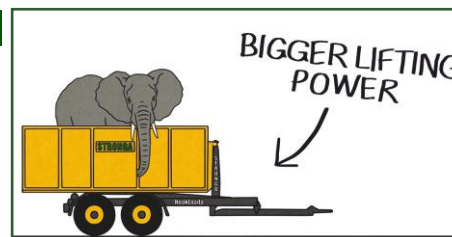

3



SKILLNAD #4**Stor volym**



Med ett revolutionerande chassi utformat för att optimera containerlängden tror vi att vi tar positiva steg mot att uppnå vårt mål när det gäller att optimera lastkapacitet för bulkmaterial, i vartenda lass. En extralång slaglängd på det teleskopiska kroktornet möjliggör lastning av ännu längre containrar för nya effektivitetsnivåer.

SKILLNAD #5**Tilltalande geometri**

Kombinationen av chassits tilltalande geometri och den hydrauliska fjädringen och den hydrauliska dragstången, tillval, minimerar upplyftningsvinkeln och minskar effektbehovet vid hämtning av containrar. Med en låg tyngdpunkt ger HookLoada bättre kurvtagningsstabilitet och ökad effekt eftersom man kan använda högre containrar för bulkmaterial.

SKILLNAD #6**Extrastark konstruktion**

Genom att använda de väldigt starka stålen Hardox och Weldox i områden på HookLoada-vagnen som är särskilt utsatta, har vårt konstruktionsteam kunnat minska den totala chassivikten samtidigt som slitstyrkan ökas och livslängden maximeras. Den väldigt slitstarka strukturen och den långa livslängden på HookLoada ger låga ägandekostnader med ett enastående andrahandsvärde.

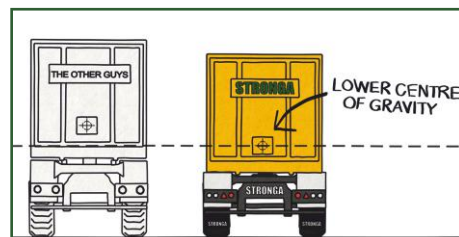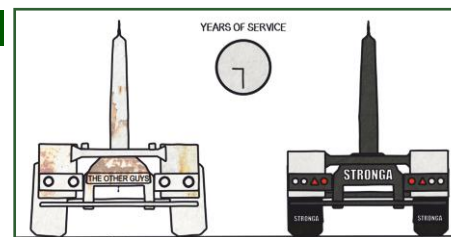**4****5****6**

HookLoada användaromdömen

Mayo-regionen, Irland

Första gången vi hörde talas om Stronga och deras HookLoada-vagn var 2008. Samma år beställde vi vår första lastväxlarvagn från Stronga. Under år som gått har vi verkligen uppmärksammat deras styrka och kvalitet. Vi har använt den på vår deponianläggning i 11 år och vi har varit extremt nöjda med pålitligheten hos utrustningen. Vi är även väldigt nöjda med att arbeta med vagnen med traktorns hydraulik utan behov av en andra hydraulpump. Detta är ett viktigt plus i vårt arbete. Kvalitet, pålitlighet och att den är lätt att använda har varit de viktigaste fördelarna för oss.

I slutet av 2019 bestämde vi oss för att byta vår pålitliga HookLoada eftersom den blev äldre. Vi kontaktade Stronga igen för att prata om en ersättare. Efter prat fram och tillbaka om vilken modell vi skulle välja, bestämde vi oss för att HL180C var den som passade vår verksamhet bäst. Vi tog emot HL180C tidigt 2020 och vi är väldigt nöjda med vårt inköp. Det har gjorts en del förbättringar i konstruktionen sedan vår modell från 2008 för att göra vagnen mer användarvänlig. Jag ser inga tveksamheter i att rekommendera Stronga, de är professionella och jag rekommenderar även deras HookLoada till alla som behöver verkligt pålitlig utrustning i sina företag.



”Jag ser inga tveksamheter i att rekommendera Stronga, de är professionella och jag rekommenderar även deras HookLoada till alla som behöver verkligt pålitlig utrustning i sina företag”

Mr. G. Bourke,
Mayo-regionen



FÅ JOBBET
GJORT



Intervju Karl Johansson, Sverige

Carl Johansson driver maskinstation och lantbruk utanför Kävlinge. I maskinstationen arbetar man med gödselkörning och pressning. I företaget finns även en entreprenadgren med grävmaskin och hjullastare och man arbetar främst med husgrunder, markarbete och plattsättning. Det egna jordbruket består av 50 hektar. Utöver det samarbetar Carl med andra lantbrukare, vilket totalt ger en areal på 500 till 600 hektar. Förutom spannmål odlar Carl potatis och vall. Vallen säljs som skultorkat hö, en produkt med ökande efterfrågan.

Carl köpte en Stronga HookLoada på 21 ton under våren 2022 och den används både i jordbruket och i entreprenadverksamheten. Tidigare hade Carl en äldre växlervagn och några andra vagnar. När han köpt sin Stronga-vagn avyttrade han de andra vagnarna och använder istället flera olika flak, beroende på arbetsuppgiften. Exempel på arbetsuppgifter är transport av spannmål, schakt, balar och hästgödsel. När det gäller hästgödseln ställer Carl nu ut flak vid de olika stallen och åker dit och byter ut är det dags att tömma. Tidigare var gödselhanteringen mycket mer resurskrävande, vid varje tömning krävdes traktor med vagn plus hjullastare. Vagnen används även för flytt av grävmaskin.

Enligt Carl är en stor fördel med vagnen att den är välbyggd, lätt och välbalanserad. Det gör att man kan dra den även med en mindre traktor, ner till 140 hästkrafter. Hans tidigare vagn krävde en större traktor. Även flexibiliteten är bra.

- Vi kan köra schakt med den på förmiddagen och spannmål på eftermiddagen. Det var precis något sådant jag sökte, något som passar till mycket, säger Carl.
 - En annan stor fördel är att man kan tvångsstyra den bakersta axeln via ett hydrauluttag. Det är en väldigt bra funktion när man exempelvis ska backa in i trånga utrymmen eller ska svänga i en trång korsning i och med att man kan tvinga ut vagnen.
 - Jag vill aldrig vara utan tvångsstyrningen, det är en väldigt bra och unik funktion hos Stronga HookLoada. Jag vill inte ha något annat, det är helt enkelt en bra vagn, säger Carl.
- Tack vare att vagnen är utrustad med både tryckluftsbromsar och luftbälgar går den väldigt mjukt.

Ett avgörande skäl till att Carl faktiskt valde Stronga-vagnen var att säljarna, Bröderna Göransson, själva använder Stronga-vagnarna i sin verksamhet. De har provat Stronga i tuffa miljöer, till skillnad från andra säljare som inte har den egna erfarenheten av de vagnar de säljer. Dessutom har han upplevt att det är ordning och reda hos Bröderna Göransson. Han har haft ett litet haveri på vagnen, men det löste Bröderna Göransson smidigt och snabbt tack vare att de hade reservdelarna hemma. Totalt sett är han väldigt nöjd med samarbetet med Bröderna Göransson. Carl nämner även att det är en stor fördel att vagnarna är byggda på BPW-axlar, det gör att det finns reservdelar på många lastbilsverkstäder, ifall återförsäljaren inte skulle ha aktuell reservdel hemma. En annan fördel med axlarna är att de är välbeprövade i andra branscher.

Carl som är 26 år har drivit eget företag i åtta år, han startade alltså redan på gymnasiet. Han tog över maskinstationen efter sin morfar och är i full gång med att utveckla verksamheten.

HookLoada teknisk information





MODEL	HL012S	HL014S	HL140S**	HL160ST	HL180ST	HL210ST	HL211ST	HL250ST	HL260ST	HL300ST
Totalvikt	16000kg	18000kg	18000kg	20000kg	22000kg	22000kg	22000kg	31000kg	31000kg	34000kg
Bruttovikt	Ca. 3000kg	Ca. 3500kg	Ca. 4000kg	Ca. 4500kg	Ca. 5000kg	Ca. 5500kg	Ca. 5250kg	Ca. 6900kg	Ca. 7200kg	Ca. 8000kg
Max lastväxlar kapacitet	12000kg	14000kg	14000kg	16000kg	18000kg	21000kg	21000kg	25000kg	26000kg	30000kg
Max tipplast	12000kg	14000kg	14000kg	16000kg	18000kg	21000kg	21000kg	25000kg	26000kg	30000kg
Vikt på dragögla	3000 (4000kg*)	3000 (4000kg*)	3000 (4000kg*)	3000 (4000kg*)	3000 (4000kg*)	3000 (4000kg*)	3000 (4000kg*)	3000 (4000kg*)	3000 (4000kg*)	3000 (4000kg*)
Krokhöjd	1450mm	1450mm	1450mm	1450mm	1450mm	1450mm	1450mm	1450mm	1450mm	1450mm
Växlartorn	Tiltbar	Tiltbar	Tiltbar**	Teleskopisk	Teleskopisk	Teleskopisk	Teleskopisk	Teleskopisk	Teleskopisk	Teleskopisk
Teleskopisk krok längd	-	-	-	1100mm	1100mm	1200mm	1100mm	1200mm	1200mm	1350mm
Fjädringskapacitet	14000kg	14000kg	21000kg	21000kg	21000kg	21000kg	21000kg	31500kg	36000kg	48000kg
Huvudcylindrar	1 enhet	1 enhet	2 enheter	2 enheter	2 enheter	2 enheter	2 enheter	2 enheter	2 enheter	2 enheter
Oljebehov	10 Liter	12.5 Liter	14 Liter	18 Liter	20 Liter	25.5 Liter	22.5 Liter	Egen hydraulik	Egen hydraulik	Egen hydraulik
Minsta dragkraftsbehov	100HP	100HP	100HP	110HP	120HP	140HP	140HP	200HP	200HP	200HP
Hydraultryck	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	270 bar	270 bar	270 bar
Totallängd	5950mm	6450mm	6510mm	7030mm	7580mm	7880mm	7580mm	8260mm	8860mm	9350mm
Maxbredd (standardhjul)	2550mm	2550mm	2550mm	2550mm	2550mm	2550mm	2550mm	2710mm	2710mm	2710mm
Standardhjul	455/40 R22.5	560/45 R22.5	455/40 R22.5	560/45 R22.5	560/45 R22.5	560/60 R22.5	560/60 R22.5	560/60 R22.5	560/60 R22.5	560/60 R22.5
Anslutningar till traktor	3Xdubbelverkande	3Xdubbelverkande	3Xdubbelverkande	3Xdubbelverkande	3Xdubbelverkande	3Xdubbelverkande	3Xdubbelverkande	-	-	-

Informationen som visas i denna broschyr representerar en "Svensk standard" HookLoada. Specifikationer och dimensioner kan variera beroende på kundens preferenser på den lokala marknaden och regionala lagar. Specifikationer, vikter och belastning kan variera på modeller för snabb körning. Eftersom vi hela tiden förbättrar våra produkter, anges tekniska detaljer, vikter och mått endast som referensvärden.

*4000 kg med K80 kuldrag

**HL140-modellen är även tillgänglig med teleskopiskt växlartorn. Denna broschyr visar versionen med tiltbart växlartorn.

HookLoada HL012




Serien med tiltbara växlartorn



www.stronga.se

STRONGA

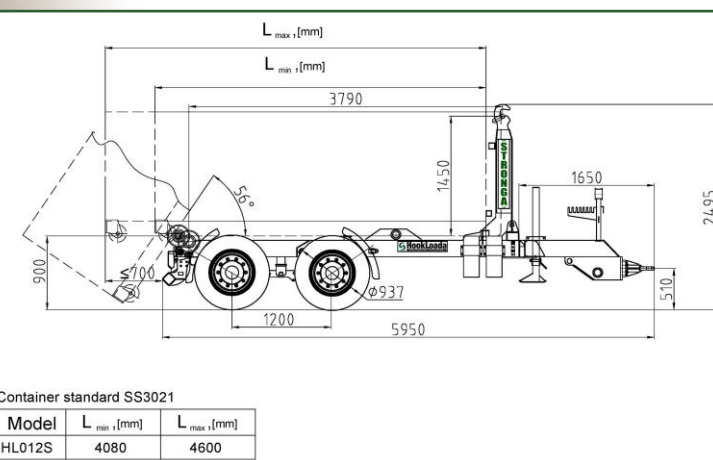

Liten men kraftfull 12 tons HookLoada

Den kompakta HL012S HookLoada är en mindre vagn för professionellt bruk utrustad med samma specifikationer som de större modellerna i produktlinjen. Jämfört med andra lösningar som erbjuder liknande tipp- och lyftförmågor på marknaden, har HL012S-modellen klassledande funktioner med ett stort urval av väl anpassade tillval, som passar dina behov. Upptäck de viktiga funktionerna hos 12 tons HookLoada:

Överdimensionerad chassikonstruktion; Kvalitetsaxlar från BPW gjorda för kommersiellt bruk; Full fjädderfjäddning som standard; Stora hjul och däck för professionell användning; Väldigt låg rullhöjd, 900mm (beror på val av däck); Manövrerbar i trånga utrymmen; Unikt växeltorn, automatiskt byte mellan tippnings- och avlastningscykler; Väldigt hög tippvinkel på 56°; Stort utbud av tillval och mycket mer...

Viktiga funktioner...



Extremt låg rullhöjd, endast **900mm**.

- Extremt låg vinkel vid containerlyft
- Enastående stabilitet



Enastående tippvinkel, upp till **56°**.

- Skapar höga materialhögar
- Rent även efter tömning av vidhäftande material



Containerlängd – 4080 – 4600mm. Optimal längd – **4535mm**.

- Mini HookLoada med väldig kapacitet



Automatisk tippnings- och tömningscykel.

- Unik, skyddande automatiskt låsande funktion på växeltornet

Dessa data representerar en "Swedish Standard" HookLoada-vagn. Specifikationer och dimensioner kan variera beroende på lokala preferenser på kundens marknad samt regionala lagar. Specifikationer, vikter och nyttolast kan variera på modeller för snabb körning.

HookLoada HL012S - Fokus på populära tillval

Kunder som väljer HL012-modellen väljer ofta dessa populära tillval som uppgradering:

- STR-903 – Kvartsstora stänkskydd i hårdplast, fram och bak.
- STR-1000 – Låsbar verktygslåda av högsta kvalitet i stål. Tillgänglig i olika storlekar.
- STR-1037 – Två arbetsstrålkastare bak, LED; väldigt ljusstarka lampor i premiumkvalitet.



På sidorna 38 till 41 finns den kompletta listan över tillval för HookLoada.

HookLoada HL014



Serien med tiltbara växlartorn



www.stronga.se

STRONGA

Skapad för tuffa tag. Gjord för proffs.

HookLoada HL014S är tillräckligt robust för kontinuerligt arbete hos en entreprenör, tillräckligt liten för trånga ytor och smidig nog för trånga hörn. HL014S-modellen erbjuder all den mångsidighet och pålitlighet som du behöver för småskaligare jobb och den erbjuder ett fantastiskt mervärde. HookLoada på 14 ton med tiltbart växlartorn passar bra till traktorer på 80 till 140 hk. Containrarna kan vara upp till 5340mm långa (optimal längd är 5000mm) och de kan tippas till en ledande tippvinkel på 56° så att du kan skapa superba materialhögar. Tillsammans med en rad klassledande komponenter är HL014S som standard utrustad med en helautomatisk containerlåsning som optimerar säkerheten vid tippning och lossning av containrarna. Totalt har HookLoada på 14 ton visat sig vara en extremt användbar men mindre transportlösning för användning inom ett brett spektrum av material, sektorer och årstider.

Viktiga funktioner...

990mm



Väldigt låg rullhöjd, endast **990mm.**

- Låg containerhöjd
- Enastående stabilitet

56°



Enastående hög tippvinkel – **56°.**

- Inget material lämnas kvar efter tömning

4700mm



Containerlängd – 4440 – 5000mm. Optimal längd – **4700mm.**


- Användbar containerlängd

4150mm



Längd från växlartorn till bakre rulle – **4150mm.**

- Väldigt manövrerbar på trånga ytor

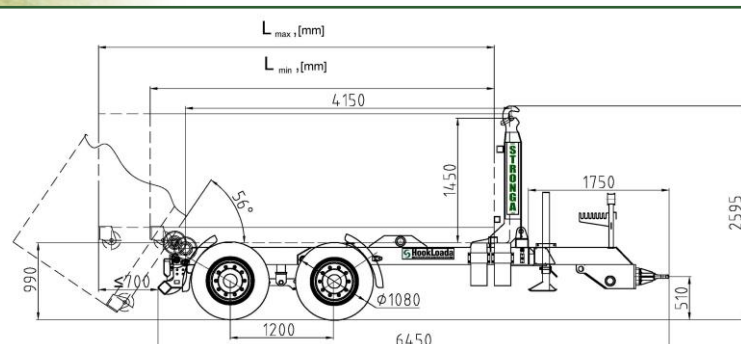

Container standard SS3021

Model	L _{min} (mm)	L _{max} (mm)
HL014S	4440	5000

Dessa data representerar en "Swedish Standard" HookLoada-vagn. Specifikationer och dimensioner kan variera beroende på lokala preferenser på kundens marknad samt regionala lagar. Specifikationer, vikter och nyttolast kan variera på modeller för snabb körning. Vänligen besök stronga.se för fulla tekniska specifikationer och filmer på HL014-modellen.


HookLoada HL014S - Fokus på populära tillval

Kunder som väljer HL014 -modellen väljer ofta dessa populära tillval som uppgradering:

STR-703 – Hydrauliska bakaxelstabilisatorer.


STR-710 – Hydraulanslutningar på växlartornet med manuell ventil.

STR-900 – Väldigt lätta stänkskydd i aluminium och i full längd.



På sidorna 38 till 41 finns den kompletta listan över tillval för HookLoada.

HookLoada HL140

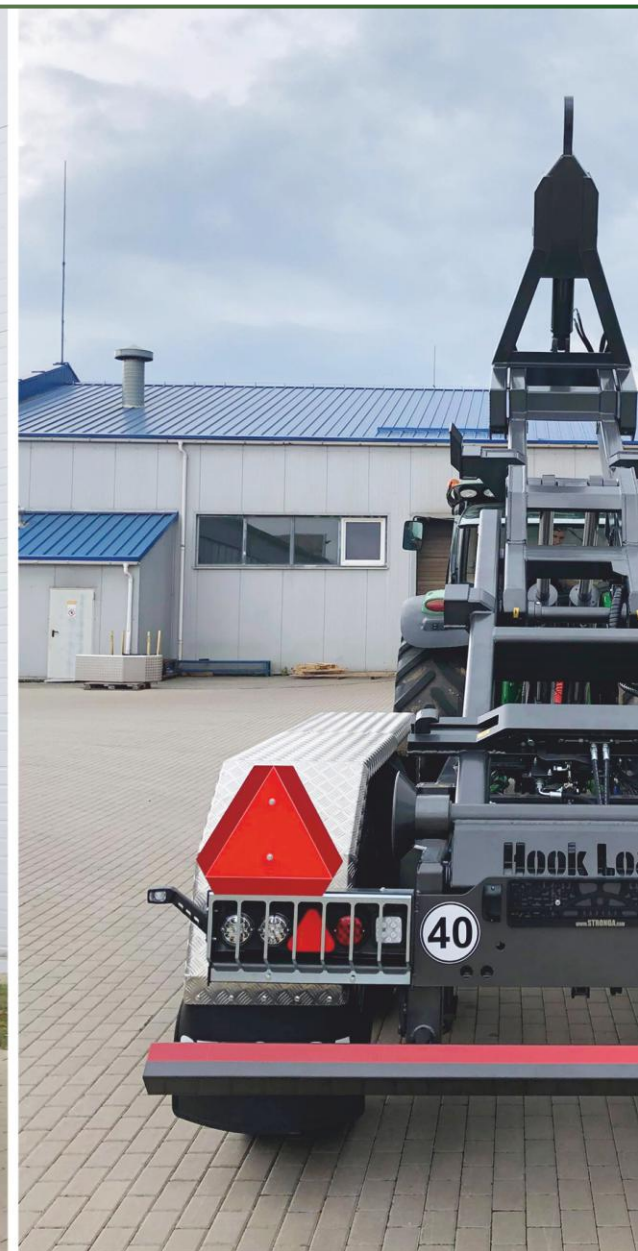

Serien med tiltbara växlartorn



www.stronga.se

STRONGA

Beprövad pålitlighet - HL140S-modellen

HookLoada HL140S är en motståndskraftig välbeprövad och bred serie för små till mellanstora transport- och hanteringsuppdrag. De passar traktorer från 80 till 140 hk och den populära HL140S-modellen förflyttar containrar med längd på 5070mm (optimal längd) i hög hastighet och ökar samtidigt den dagliga effektiviteten och produktiviteten.

För de kunder som vill ha en vagn som erbjuder kombinationen av enastående manövrerbarhet, imponerande pålitlighet och medium lyftkapacitet är HL140S-modellen den perfekta lösningen. Genom användning av den välbeprövade HookLoada-vagnen med tiltbart växlartorn sänker man sina arbetskostnader genom den lägre bränsleförbrukningen, lägre underhållskostnader och mindre personalbehov per ton hanterat material. Bli en innovatör idag. Ta ledningen bland dina kollegor och investera i en HL140S HookLoada-vagn.

Viktiga funktioner...



Låg rullhöjd - **1000mm.**

- Bra och stabil plattform
- Låg lasthöjd



Bra tippvinkel - **48°.**

- Kraftfull med två cylindrar
- Lågt oljebehov




Containerlängd - 4830 - 5800mm. Optimal längd - **5070mm.**

- Kompakt format



Längd från växlartorn till bakre rulle - **4280mm.**

- God manövrerbarhet
- Liten vändcirkel

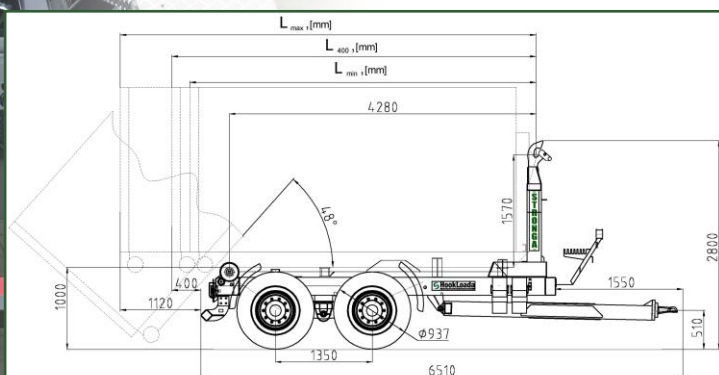

Container standard DIN30722

Model	L _{min} [mm]	L _{max} [mm]	L ₄₀₀ [mm]
HL140D	4830	5800	5070

Dessa data representerar en "Swedish Standard" HookLoada-vagn. Specifikationer och dimensioner kan variera beroende på lokala preferenser på kundens marknad samt regionala lagar. Specifikationer, vikter och nyttolast kan variera på modeller för snabb körning. Vänligen besök stronga.se för fulla tekniska specifikationer och filmer på HL014-modellen.

HookLoada HL140S - Fokus på populära tillval

Kunder som väljer HL140S-modellen väljer ofta dessa populära tillval som uppgradering:

- STR-215 - BPW gjorda för kommersiellt bruk, 410x120 bromsaxlar, 120x120mm fyrkantstubb.
- STR-304 - LSV lastkännande ventil för tryckluft.
- STR-1001 - Sidopåkörningsskydd.



På sidorna 38 till 41 finns den kompletta listan över tillval för HookLoada.

HookLoada HL160



Serie med teleskopiskt växlartorn (Tandemaxel)



www.stronga.se

STRONGA



Robust och prisvärd Hookloada med teleskopiskt växlartorn

Stronga har förtjänat sitt goda rykte genom tillverkningen av lastväxlarvagnar av marknadens högsta kvalitet. HL160ST-modellen erbjuder en välbeprövad, förstklassig robust konstruktion som är fullmatad med pålitlighet, innovation, kreativitet och Strongas expertis. Vi har byggt HookLoada-vagnarna under flera decennier och vi erbjuder ett brett sortiment med välbeprövade tillval, som gör att du kan köpa en lösning som är skräddarsydd för dig.

Den välbeprövade HL160ST HookLoada är byggd för att skapa en fantastisk standardspecifikation och hanterar containrar som är upp till 6260 mm långa. Det är mycket kraft och en exceptionell potential som erbjuds med vår mest kompakta HookLoada-vagn med teleskopiskt växlartorn. Den långa listan över standardspecifikationer omfattar BPW-axlar för kommersiellt bruk, 560/45 Nokian Country King däck, lyft- eller hydrauliska bromsar, LED-lampor och mycket mer.

Viktiga funktioner...



1100mm

Låg rullhöjd på endast **1100mm.**

- Stabil kurvtagningsprofil
- Låg lastningsvinkel



52°

God tippvinkel – **52°.**

- God förmåga att skapa materialhögar



5670mm

Containerlängd – 4100 – 5970mm. Optimal – **5670mm.**


- Huvudsaklig containermarknad



4805mm

Längd från växlartornet till bakre rulle – **4805mm.**

- Kompakt med enastående transportkapacitet

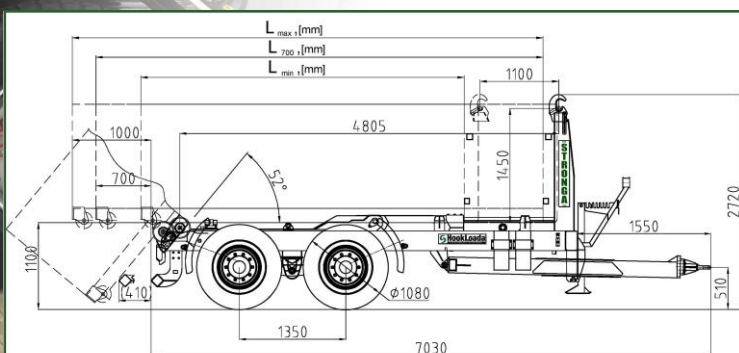

Container standard SS3021

Model	L _{min} (mm)	L _{max} (mm)	L ₇₀₀ (mm)
HL160ST	4100	5970	5670

Dessa data representerar en "Swedish Standard" HookLoada-vagn. Specifikationer och dimensioner kan variera beroende på lokala preferenser på kundens marknad samt regionala lagar. Specifikationer, vikter och nyttolast kan variera på modeller för snabb körning. Vänligen besök stronga.se för fulla tekniska specifikationer och filmer på HL160-modellen.

HookLoada HL160ST - Fokus på populära tillval

Kunder som väljer HL160 -modellen väljer ofta dessa populära tillval som uppgradering:

STR-307 – Automatiska bromsjusterare.

STR-601 – Hydrauluttag tornet.

STR-710 – Hydraulanslutningar på växlartornet med manuell ventil.



På sidorna 38 till 41 finns den kompletta listan över tillval för HookLoada.

HookLoada HL180



Serie med teleskopiskt växlartorn (Tandemaxel)



www.stronga.se

STRONGA

Den alltmer populära 18 tons Hookloada

HL180ST-modellen är den populäraste instegsmodellen till HookLoada-världen. Den ger kvalitet, livslängd och prestanda som ingen annan av de andra 18 tons-vagnarna som är tillgängliga på marknaden. Den snygga och förstklassiga HL180ST HookLoada är ledare på marknaden för vagnar med teleskopiskt växlartorn och tandemaxel med en konstruktion som är starkare, lättare och lägre än konkurrenterna, vilket möjliggör större last vid högre hastigheter. Kunder använder vanligtvis detta mångsidiga HookLoada-system inom ett brett spektrum av arbetsuppgifter, årstider och sektorer, inklusive; lantbruk; Skogsbruk och timmertransport; Avfallshantering, transport och process; Anläggningsprojekt; Byggnadsarbete; Transport av tunga material; Transport och hantering av vätskor; & mer...

Viktiga funktioner...



Rullhöjd – **1100mm.**

- Låg stabil kurvtagningsprofil
- Låg lastningsvinkel



Enastående tippvinkel – **52°.**

- God förmåga att skapa materialhögar



Containerlängd – 4600 – 6500mm. Optimal längd – **6200mm.**

- Bulkvolymspotential



Längd från torn till bakre rulle – **5320mm.**

- Kompakt med väldigt hög kapacitet

Dessa data representerar en "Swedish Standard" HookLoada-vagn. Specifikationer och dimensioner kan variera beroende på lokala preferenser på kundens marknad samt regionala lagar. Specifikationer, vikter och nyttolast kan variera på modeller för snabb körning. Vänligen besök stronga.se för fulla tekniska specifikationer och filmer på HL180-modellen.

HookLoada HL180ST - Fokus på populära tillval

Kunder som väljer HL180 -modellen väljer ofta dessa populära tillval som uppgradering:

- STR-406 – 24 tons parabolisk fjädring.
- STR-501 – Multipositionell fjädrande dragstång.
- STR-712 – Teleskopiskt torn med längre slaglängd.



På sidorna 38 till 41 finns den kompletta listan över tillval för HookLoada.

HookLoada HL210



Serie med teleskopiskt växlartorn (Tandemaxel)



www.stronga.se

STRONGA



Väldigt kraftfull; Väldigt pålitlig

HL210ST är en arbetshäst med hög kapacitet som har 17 procent bättre lastförmåga än HL180ST-vagnen. Den mångsidiga premiumvagnen HL210 HookLoada erbjuder 21 tons lyft- och tippförmåga, tre ton mer än HL180 för en lite större investering som ger dig högre produktivitet samtidigt med besparingar på arbetskraft och andra kostnader. HL210ST erbjuder en effektiv arbetscykel, höghastighetsspecifikation och högkvalitativ konstruktion. Världens ledande lastväxlarvagn med tandemaxel fick sitt goda rykte genom beprövad kraft, utmärkt tillförlitlighet och enorma prestanda. Förarna drar nytta av tillförlitlighet med lång livslängd, vilket leder till låga ägandekostnader och högt andrahandsvärde. Den modernaste lastväxlarvagnen med tandemaxel på marknaden har en starkare, lättare konstruktion och klarar längre och större containrar för bulkmaterial. Gör en sund investering idag i HookLoada HL210.

Viktiga funktioner...



Låg rullhöjd på endast **1200mm.**
• Lägsta lasthöjden för en 21 tons lastväxlarvagn




Enastående tippvinkel – **52°.**
• Snabb tömning, även av vidhäftande material



Containerlängd – 4800 - 6900mm. Optimal längd – **6480mm.**
• Extra längd och volym



Längd från växlartornet till bakre rulle – **5620mm.**
• Klarar längre containrar än HL180

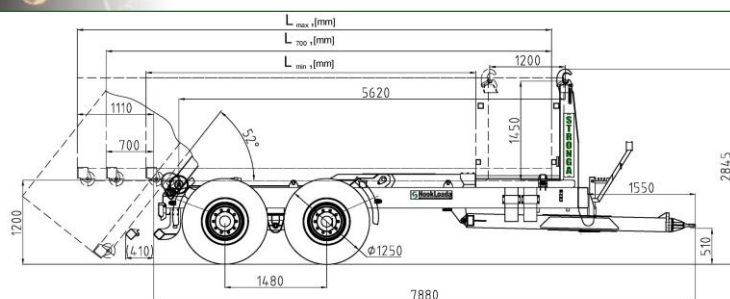

Container standard SS3021

Model	L _{max} (mm)	L ₇₀₀ (mm)	L _{min} (mm)
HL210ST	4800	6900	6480

Dessa data representerar en "Swedish Standard" HookLoada-vagn. Specifikationer och dimensioner kan variera beroende på lokala preferenser på kundens marknad samt regionala lagar. Specifikationer, vikter och nyttolast kan variera på modeller för snabb körning. Vänligen besök stronga.se för fulla tekniska specifikationer och filmer på HL210-modellen.

HookLoada HL210ST - Fokus på populära tillval

Kunder som väljer HL210 -modellen väljer ofta dessa populära tillval som uppgradering:

STR-211 – BPW medstyrande bakaxel, 420x180 bromsaxlar, 2150mm spårvidd.

STR-409 – Luftfjädring med höjjusterande ventil (AirLoada™ är standard).

STR-508 – Hydrauliskt avfjädrat drag för lätt nivellering och hög komfort.




På sidorna 38 till 41 finns den kompletta listan över tillval för HookLoada.

HookLoada HL211



Serie med teleskopiskt växlartorn (Tandemaxel)

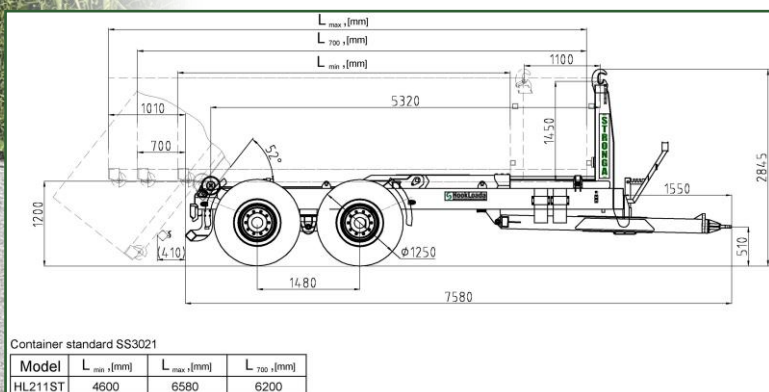

Model	L_{min} [mm]	L_{max} [mm]	L_{700} [mm]
HL211ST	4600	6580	6200

Kompakt kraft - HL211ST modellen

HookLoada HL211ST är vår mest kompakta och höglastande lastväxlarvagn med tandemaxel. Den robusta och tillförlitliga HL211ST-modellen är premiumarbetshästen för professionella entreprenörer som arbetar med intensiva projekt som kräver hög effektivitet. HL211ST-modellen erbjuder det högsta vikt-till-lyft-förhållandet för en lastväxlarvagn med tandemaxel. Omfattande användning av höghållfasta stål i chassit minskar vikten; totalt sett innebär detta mer nyttolast, mer styrka, längre livslängd och minskade bränslekostnader. Genom åren har vårt begåvade HookLoada konstruktionsteam kunnat göra HL211ST än mer perfekt, vilket minskar påfrestningen på viktiga delar i konstruktionen och ökar livslängden ännu mer. Detta är verkligen det bästa du kan få när du köper lastväxlarvagn.

Viktiga funktioner...



Rullhöjd – **1200mm.**

- Luft- och hydraulisk variabel fjädring är tillgänglig



Enastående tippvinkel upp till **52°**.

- Utrymmesbesparande högar



Containerlängd – 4600 –
6580mm. Optimal längd –
6200mm.

- Extra volym för bulkmaterial



Längd från växlartornet till bakre rulle – **5320mm.**

- Optimera nyttolasten med långa containrar

Dessa data representerar en "Swedish Standard" HookLoada-vagn. Specifikationer och dimensioner kan variera beroende på lokala preferenser på kundens marknad samt regionala lagar. Specifikationer, vikter och nyttolast kan variera på modeller för snabb körning. Vänligen besök stronga.se för fulla tekniska specifikationer och filmer på HL211-modellen.

HookLoada HL211ST - Fokus på populära tillval

Kunder som väljer HL211 -modellen väljer ofta dessa populära tillval som uppgradering:

STR-214 – CommandSteer™ - tvångsstyrning av bakaxel med traktorns hydraulik.

STR-407 – 32 tons parabolisk bladfjädring, 1810 mm avstånd mellan axlarna.

STR-705 – två anslutningar direkt till traktorns hydraulsystem med fjärrkontroll.



På sidorna 38 till 41 finns den kompletta listan över tillval för HookLoada.

HookLoada HL250



Serie med teleskopiskt växlartorn (Treaxlade)



www.stronga.se

STRONGA



Många uppgifter. En hjälte

HookLoada HL250ST är en kraftfull vagn som levererar enastående flexibilitet och banbrytande effektivitet i transport- och hanteringsarbeten som kräver hög kapacitet. HL250ST-modellen erbjuder nästan 20 procent mer nyttolast än HL210ST-modellen med tandemaxel. Dessutom ger denna kompakta treaxliga lastväxlarvagn låga driftskostnader, maximal drifttid och ett väldigt högt andrahandsvärde. Detta är de fördelar som kunderna berättar för oss som är viktigast och de är alla förkroppsligade i HL250ST HookLoada-vagnen. Upptäck fördelarna:

- 20 procent högre lastförmåga än HL210ST och tillverkad med höghållfast stål som håller chassivikten nere.
- Minskat arbetsbehov per kubikmeter material som transporteras och med förmågan att flytta mer, i varje lass.
- Reducerad bränsleförbrukning och lägre kostnad per flyttad kubikmeter med en HookLoada med teleskopiskt växlartorn.

Viktiga funktioner...



Rullhöjd – 1200mm.
• Den lägsta rullhöjden för en stor 25 tons lastväxlarvagn



Enastående tippvinkel – 52°.
• Utrymmeseffektiva materialhögar på mindre anläggningar



Containerlängd – 4800 - 6900mm. Optimal längd – 6780mm.
• Bulkcapacitetstransport



Längd från växlartornet till bakre rulle – 5620mm.
• Extremt välbeprövad lastväxlarutrustning

Dessa data representerar en "Swedish Standard" HookLoada-vagn. Specifikationer och dimensioner kan variera beroende på lokala preferenser på kundens marknad samt regionala lagar. Specifikationer, vikter och nyttolast kan variera på modeller för snabb körning. Vänligen besök stronga.se för fulla tekniska specifikationer och filmer på HL250-modellen.

HookLoada HL250ST - Fokus på populära tillval

Kunder som väljer HL250 -modellen väljer ofta dessa populära tillval som uppgradering:

STR-713 - QuickLoada™ snabbkörningsventil för snabb tippning och avlastning.

STR-727 - Danfoss PVG ventil.

STR-1005 - PowerBoosta™ cylindrar, ökar tippnings- och lastningseffekten.




På sidorna 38 till 41 finns den kompletta listan över tillval för HookLoada.

HookLoada HL260



Serie med teleskopiskt växlartorn (Treaxlade)

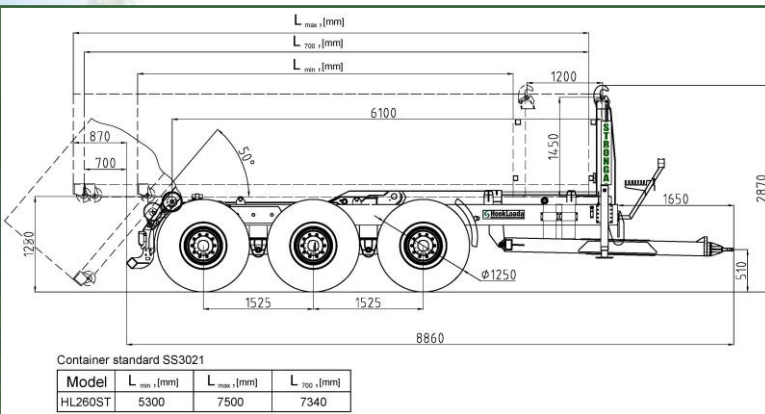

Uppdrag; Produktivitet och effektivitet

Den extra långa treaxlade HookLoada HL260ST är konstruerad för ren kraft med en växlingskapacitet på 26 ton, nästan 25 procent mer än den största modellen med tandemaxel. Med denna enorma växlingskapacitet sätter HL260ST nya standarder för produktivitet och kapacitet, vilket gör det möjligt för kunderna att göra betydande besparingar:

- Hög kapacitet för stora mängder bulkmaterial eftersom de klarar containrar som är upp till 7500mm långa. Färre transportcykler krävs för en given materialmängd och tillsammans med den moderna fjädningen sänks bränsleförbrukningen.
- Det krävs mindre arbete per ton som transporteras; vilket gör dig produktivare med de resurser du har tillgängliga.
- Att arbeta med en HookLoada med stor volym blir billigare än att hålla fler mindre vagnar kördugliga med däck, fjädning, bromsar och mer.

Viktiga funktioner...



1250mm

Låg rullhöjd på **1250mm.**

- Lägre lyftvinkel med längre containrar

 50°

Bra tippningsvinkel – **50°**.

- Tippar stora containrar
- Flyttar material säkert och snabbt



7340mm

Containerlängd – 5300 –
7500mm. Optimal längd –
7340mm.

- Bulkvolymspotential



6100mm

Längd från växlartornet till bakre rulle – **6100mm.**

- Byggd för seriösa och moderna transportarbeten

Dessa data representerar en "Swedish Standard" HookLoada-vagn. Specifikationer och dimensioner kan variera beroende på lokala preferenser på kundens marknad samt regionala lagar. Specifikationer, vikter och nyttolast kan variera på modeller för snabb körning.

Vänligen besök stronga.se för fulla tekniska specifikationer och filmer på HL260-modellen.

HookLoada HL260ST - Fokus på populära tillval

Kunder som väljer HL260 -modellen väljer ofta dessa populära tillval som uppgradering:

STR-410 – Hydraulisk fjädring för optimala terrängegenskaper.

STR-411 – Axellyft, endast vid luftfjädring eller hydraulisk fjädring.

STR-900 – Stänkskärmar av aluminium.



På sidorna 38 till 41 finns den kompletta listan över tillval för HookLoada.

HookLoada HL300



Serie med teleskopiskt växlartorn (Treaxlade)



www.stronga.se

STRONGA



Odjuret; 30 tons Hookloada

HL300ST erbjuder en oslagbar kapacitet på 30 ton, 20 procent mer än HL250ST. Imponerande transportkapacitet på väg och offroad ger minskade bränslekostnader vilket sänker dina kostnader samtidigt som effektiviteten förbättras. Moderna, storskaliga företag fortsätter att dra nytta av denna ikoniska HookLoada med 30 tons lyftkapacitet. Kraven blir allt högre, därför blir det allt viktigare att öka sina prestanda ytterligare. HL300ST har utvecklats för att möta kundernas krav för dessa nya kapacitetsnivåer. Upptäck de viktigaste fördelarna:

- Den effektivaste lastväxlervagnen som finns på marknaden, 20 procent mer nyttolast än HL250ST.
- Bygg upp din containerpark så att den passar arbetsuppgifterna i just ditt företag.
- Containrar med hög kapacitet kan användas för många olika och flexibla uppgifter.

Viktiga funktioner...



1250mm

Rullhöjd – 1250mm.

- Låga effektkrav för att lyfta tunga lass
- Enastående stabilitet



50°

Enastående tippvinkel upp till 50°.

- Hög kapacitet vid materialtömning



7800mm

Containerlängd – 5650 - 8000mm. Optimal längd – 7800mm.


- Extra lastningskapacitet



6640mm

Längd från växlartornet till bakre rulle – 6640mm.

- Idealiska för traktorer som klarar höga hastigheter

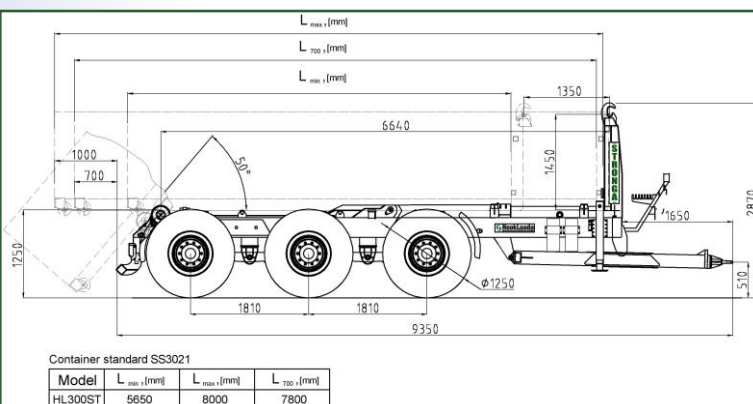

Dessa data representerar en "Swedish Standard" HookLoada-vagn. Specifikationer och dimensioner kan variera beroende på lokala preferenser på kundens marknad samt regionala lagar. Specifikationer, vikter och nyttolast kan variera på modeller för snabb körning. Vänligen besök stronga.se för fulla tekniska specifikationer och filmer på HL300-modellen.

HookLoada HL300ST - Fokus på populära tillval

Kunder som väljer HL300 -modellen väljer ofta dessa populära tillval som uppgradering:

- STR-707 – Elektronisk servostyrning (EPS).
- STR-718 – Kraftöverföringsaxel med vidvinkel.
- STR-727 – Danfoss PVG ventil. Endast tillgänglig med STR-705.



På sidorna 38 till 41 finns den kompletta listan över tillval för HookLoada.

HookLoada tillvalsutrustning

HookLoada-specifikationerna varierar efter vilken region man befinner sig i. Syftet med detta avsnitt i broschyren är att ge dig en överblick över de tillvalsfunktioner som du kan välja till din vagn.



STR-210

BWP-axel, 410x180 bromsaxlar, 120x120mm fyrkantstub, 10 bultar.




STR-211

BPW medstyrande bakaxel, 420x180 bromsaxlar, 120x120mm fyrkantstub.



STR-214

CommandSteer™ – tvångsstyrning av bakaxel med traktorns hydraulik, enastående manövrerbarhet vid backning, fri styrning framåt.

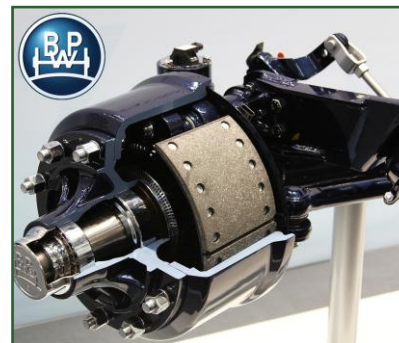

STR-215

BPW axel 410x120 mm bromsaxlar, 120x120mm fyrkantstub.



STR-302

Lastkännande ventil för hydrauliska bromsar.




STR-304

Lastkännande ventil (LSV) för tryckluft.



STR-305

Dubbelt bromssystem, både hydrauliskt och tryckluft.

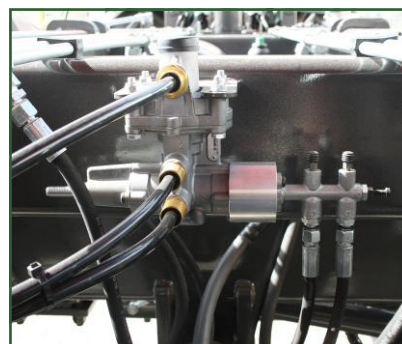

STR-308

Lastkännande ventil (LSV) för hydraulisk fjädring.



STR-406

24 tons parabolisk bladfjädring, 1810mm avstånd mellan axlar.



STR-407

32 tons parabolisk bladfjädring, 1810mm avstånd mellan axlar.

Ytterligare tillgänglig utrustning

STR-213 – Positivt styrsystem.

STR-303 – WABCO tryckluftsbromsar på alla axlar.

STR-306 – EBS- och ABS-bromssystem; RSS rullstabilitetssystem (STR-304 krävs ej).

STR-307 – Automatiska bromsjusterare.



Vissa alternativ är endast tillgängliga på specifika modeller, medan andra är tillgängliga i hela HookLoada-serien.

Kontakta din lokala återförsäljare för mer information eller besök www.stronga.se.

www.stronga.se

STRONGA



STR-409

Luftfjädring med höjdjusterande ventil. *AirLoada™* följer med som standard när du köper STR-409.



STR-410

Hydraulisk fjädring för optimala terrägegenskaper. Utvecklad för tyngre arbeten, både på väg och utanför.



STR-411

Axellyft, endast vid luftfjädring eller hydraulisk fjädring.



STR-501

Multipositionell fjädrande dragstång för bekväm körning vid höga hastigheter.



STR-505

Kuldrag, Scharmüller-typ, 80mm diameter.



STR-506

Hitchdrag, Scharmüller-typ. 50mm diameter.



STR-508

Hydrauliskt avfjädrat drag.



STR-601

Hydrauliskt stödben. Andra stödben finns; manuella teleskopiska, manual geared eller avfjädrad fot.



STR-700

Hydraulanslutningar bak med manuell ventil för skiftning mellan torn och hydraulanslutningar.



STR-701

Hydrauliskt containerlås.


Andra tillgängliga tillval

STR-309 – Smart-board från WABCO. Endast tillgänglig med STR-306.

STR-310 – Parkerings- och katastrofbroms.

STR-509 – Hydraulisk ramstyrning.

STR-715 – Toppcylinder.



HookLoada tillvalsutrustning

HookLoada-specifikationerna varierar efter vilken region man befinner sig i. Syftet med detta avsnitt i broschyren är att ge dig en överblick över de tillvalsfunktioner som du kan välja till din vagn.



STR-704

Oberoende kraftuttagsdrivet hydraulsystem med SysteMatic™ fjärrkontroll.



STR-705

Två anslutningar direkt till traktorns hydraulsystem med fjärrkontroll som styr funktionerna.



STR-707

Elektronisk servostyrning (EPS).



STR-710

Hydraulanslutningar på tornet med manuell ventil.



STR-712

Längre slaglängd på teleskopiskt torn, totalt 300mm längre fram.



STR-713

QuickLoada™ - snabbkörningsventil.




STR-723

Hydraulanslutningar bak med manuell ventil för skiftning mellan torn och hydraulanslutningar.



STR-724

Hydraulanslutningar på tornet med elektrisk manövrering.

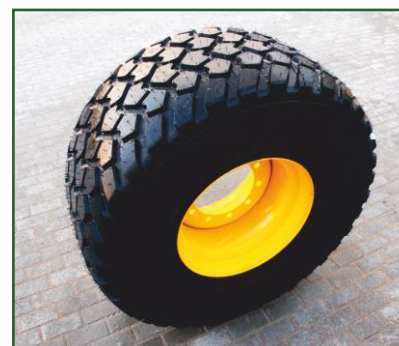

STR-802

Andra däckmärken och storlekar är tillgängliga. Kontakta oss för mer information.



STR-900

Stängskärmar i aluminium.


Andra tillgängliga tillval

STR-718 – Kraftöverföringsaxel med vidvinkel.

STR-727 – Danfoss PVG ventil.

STR-719 – LS-ventil (endast med STR-709 & STR-727).

STR-810 – Fälgar för förändring av offset 80mm. Bredden är 2550mm med standarddäck & styrningsaxel.



Vissa alternativ är endast tillgängliga på specifika modeller, medan andra är tillgängliga i hela HookLoada-serien.

Kontakta din lokala återförsäljare för mer information eller besök www.stronga.se.

www.stronga.se

STRONGA



STR-903

Stänkskärmar av hårdplast fram och bak.



STR-1000

Låsbar verktygslåda. Tillgänglig i olika storlekar.



STR-1001

Sidopåkörningsskydd, väldigt lätta men väldigt starka.



STR-1002

Monteringsplatta för VBG inklusive broms och sjupoligt uttag. **Endast tillgänglig för utvalda marknader.*



STR-1005

PowerBoosta™ – PowerBoosta™ cylindrar, ökar tippnings- och lastningseffekten



STR-1006

Hydrauliskt utfällbar, robust och pålitlig bakre stötfångare.



STR-1008

Manuellt utfällbar, extra stark bakre stötfångare.



STR-1037

Två arbetsstrålkastare bak, LED; väldigt ljusstarka lampor i premiumkvalitet.



STR-1040

Två blyxtljus, säkert inkapslade bak på vagnen.



STR-1056

Backkamera med monitor.

Andra tillgängliga tillval

STR-1003 – Gaffeldrag, tillverkat av Stronga.

STR-1004 – Automatisk bakre koppling D40 (STR-1002 krävs).

STR-1054 – Signallampa som indikerar när styrande axel är i mittposition.



Andra produkter från Stronga

STRONGA DumpLoada

Byggt för robust prestanda och pålitlighet

Den kraftfulla, pålitliga och extremt slitstarka serien med DumpLoada dumpervagnar kan transportera upp till 27 ton för enastående effektivitet med tunga material. Var och en av DumpLoada-vagnarna erbjuder maximal styrka och hållbarhet i en självbärande ram för att tryggt transportera tunga material i bergtäkter samt vid återvinnings- och rivningsarbete.



Filmer och mer information är tillgängliga på stronga.se

STRONGA DumpLoada HP

Fullständig pålitlighet. Maximal livslängd.

Strongas DumpLoada dumpervagnar är utvecklade speciellt för tung produktion i slitsamma miljöer. De kan flytta material i höga hastigheter och i stora volymer för att sänka din transportkostnad per ton. DumpLoada är nu robustare, slitstarkare och ännu mer imponerande. Den levererar prestandanivåer som är oöverträffade på marknaden.



Filmer och mer information är tillgängliga på stronga.se

Filmer och mer information är tillgängliga på stronga.se;

TruckLoada



RoadGrada



SuperTanka



STRONGA BulkLoada



Filmer och mer information är tillgängliga på stronga.se

STRONGA FlowDrya & FlowSteama



Filmer och mer information är tillgängliga på stronga.com



ISOLoads

FlowFeeda



Heatex



Drying Stations



& more...



www.stronga.se

STRONGA



ÅTERFÖRSÄLJARE I SVERIGE

Bröderna Göranssons Maskinstation
Snickarehusvägen 69, 265 72 Kvidinge
Mobil: 0708-36 70 81
E-post: botvid@brgoransson.se

www.stronga.se

Stronga förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och design för de produkter som beskrivs i denna litteratur utan föregående meddelande.

EUROPEISKT KONTOR

UAB Stronga, Šerkšnėnai km, Šerkšnėnai sen,
Mažeikiai raj, LT-89366, Lithuania
Tel: +370 443 42587
Email: sales@stronga.lt